

§ 7. 架設ヤードエ

7-1. 架設ヤード工集計

種別	項 目	規格・仕様	単位	数量	備考
道路土工	整地	流用土砂	m ³	2005.7	
		合計	m ³	2005.7	
	土木シート養生	ナイロン・ポリエステル系 980N/3cm	m ²	530.0	
	搬入土	整地＋大型土のう	m ³	2386.7	他工事から搬入
土のう工	大型土のう	容量1m ³	袋	381	
敷鉄板工	敷鉄板	22×1524×3048mm	枚	20	20
			m ²	90.0	

7-2. 道路土工

土 量 計 算 書

仮設盛土

測点 N o	距離 m	4.0 ≤ W					
		断面積	平均断面	体積	断面積	平均断面	体積
B. P+7.0	1.0	64.2 64.2	64.20	64.2			
B. P+10.0	3.0	64.2 83.1	73.65	221.0			
B. P+30.0	20.0	83.1 76.8	79.95	1599.0			
	8.9	76.8 76.8	76.80	683.5			
搬入済土砂				-562.0			
合 計	32.9			2005.7			0.0

土 量 計 算 書

測点 N o	距離 m						
		断面積	平均断面	体積	断面積	平均断面	体積
合 計	0.0			0.0			0.0


7-3. 土のう工等

[illegible]

- 敷鉄板工
設置箇所はクレーンアウトリーガー接地面に使用する。

	敷鉄板(22×1524×3048mm)	
550tCR	左岸部	10 枚
360tCR	右岸部	10 枚

【左岸部】

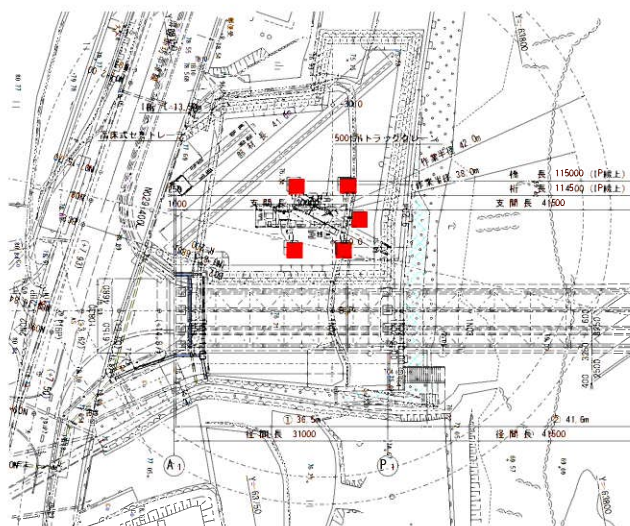

【右岸部】

