

令和 7 年度 学校施設環境改善交付金事業

早 蘇 中 学 校 周 辺 舗 装 工 事

(日高郡 日高川町 大字蛇尾 地内)

数 量 計 算 書
(駐 車 場 計 画)

令和 7 年 10 月

日 高 川 町 役 場 教 育 委 員 会

数 量 総 括 表

1	工事名：早蘇中学校周辺舗装工事					
工 種	種 目	細 別	規 格	数 量	単位	摘 要
土 工						
	掘削工					
		片切り掘削	土砂	89.4	m ³	
	土砂運搬工					
		残土処理		99.3	m ³	89.4 ÷ 0.9
舗装工						
	駐車場部	アスファルト舗装	表層:密粒度アスコン t=5cm	938.3	m ²	
			基層:粗粒度アスコン t=5cm	938.3	m ²	
	進入路部	アスファルト舗装	表層:密粒度アスコン t=5cm	332.2	m ²	
	舗装準備工					
		不陸整正		1270.5	m ²	(駐車場) (進入路) 938.3 + 332.2
	区画線工					
		駐車場区画線	実線・白色・幅15cm	113.0	m	大型バス
		駐車場区画線	「バス」文字・15cm換算	5.0	箇所	
構造物取壊し工						
	取壊し工					
		アスファルト舗装版	t=4cm	281.1	m ²	
		コンクリート舗装版	t=10cm	48.2	m ²	
		コンクリート取壊し	無筋	9.9	m ³	
	穀運搬処理工					
		アスファルト塊		11.2	m ³	281.1 × 0.04
		コンクート塊	無筋	14.7	m ³	48.2 × 0.10 + 9.9
	構造物撤去工					
		ネットフェンス	H=1.00m	15.0	m	
		H型鋼	150×150×7×10	0.76	t	762 kg
	切断工					
		アスファルトカッター	t=4cm	16.7	m	

土工集計表

[illegible]

【数量計算書】


N0	1	名 称 ： 早蘇中学校周辺舗装工事					
土 工		片切り掘削 （土砂）					
位 置	距 離	断 面 法 長	平均断面 平均法長	立 方 米 平 方 米	断 面 法 長	平均断面 平均法長	立 方 米 平 方 米
B. P		2. 6					
B. P+10. 00	10. 00	2. 6	2. 60	26. 0			
NO. 1	10. 00	2. 4	2. 50	25. 0			
NO. 1+10. 00	10. 00	2. 4	2. 40	24. 0			
E. P	5. 98	2. 4	2. 40	14. 4			
合 計	35. 98			m ³ 89. 4			

舗装工集計表

[illegible]

数量計算書

舗装工
(平面図)

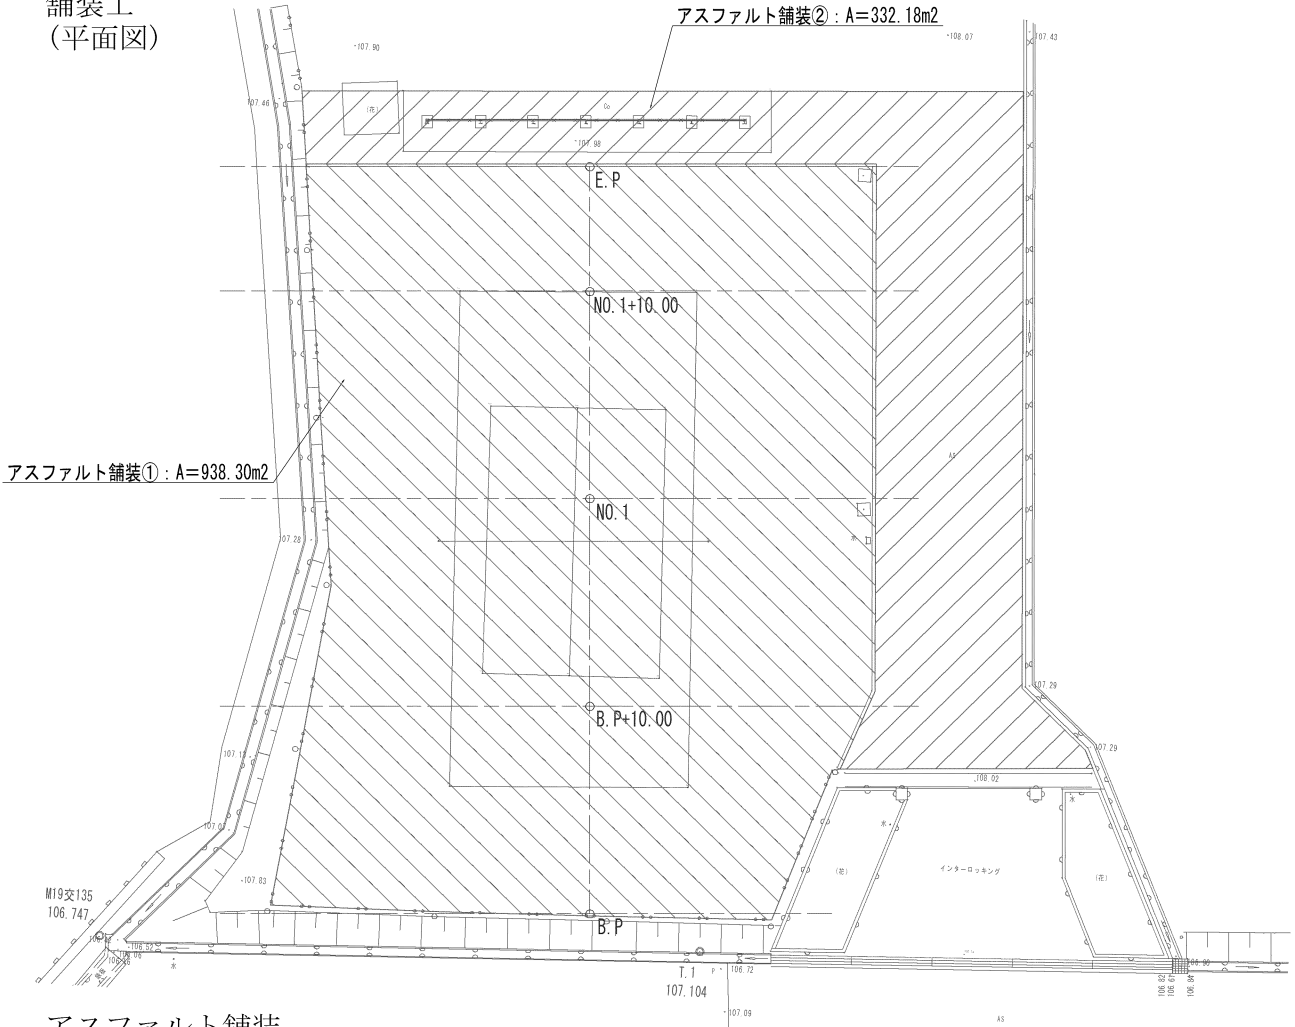


アスファルト舗装

駐 車 場



進入路




種 目	計 算 式	数 量	単位	摘 要
アスファルト舗装				
駐車場	舗装工平面図より =	938.30	m ²	アスファルト舗装①
進入路	舗装工平面図より =	332.18	m ²	アスファルト舗装②
不陸整正	938.30 + 332.18 =	1270.48	m ²	

区画線工集計表

項 目	区 分	規 格	単位	数 量	摘 要
区画線工					
	駐車場区画線	実線・白色・幅15cm	m	113.00	大型バス
	駐車場区画線	「バス」文字・15cm換算	箇所	5.0	

数量計算書


区画線工

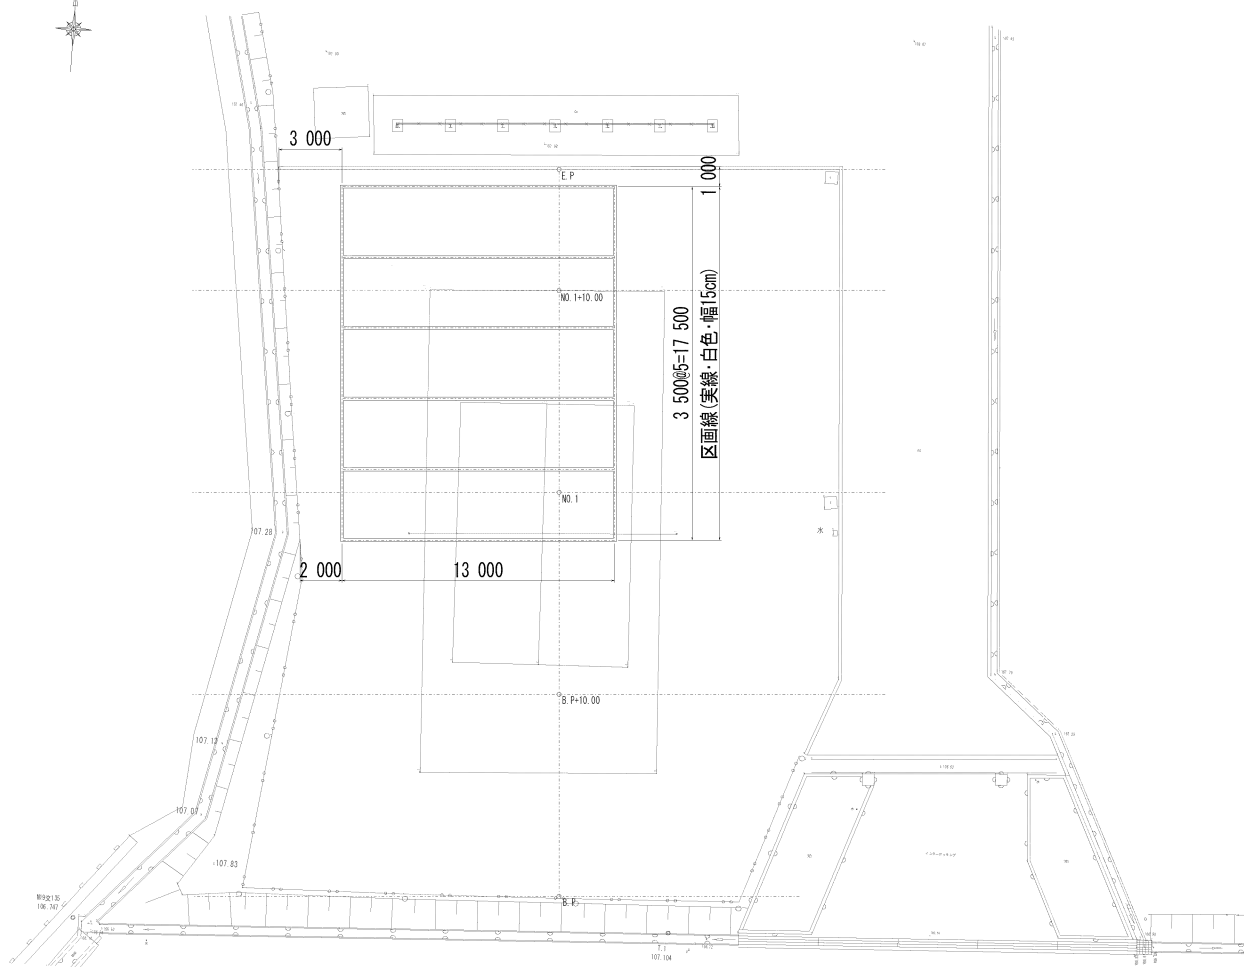[illegible]

構造物取壊し工集計表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
取壊し工					
	コンクリート取壊し	無筋	m ³	9.9	
	舗装版取壊し	アスファルト舗装 t=4cm	m ²	281.1	
		コンクリート舗装 t=10cm	m ²	48.2	
	殻運搬処理	アスファルト塊	m ³	11.2	281.1 × 0.04
		コンクリート塊(無筋)	m ³	14.7	9.9 + 48.2 × 0.10
撤去工					
	ネットフェンス	H=1.00m	m	15.0	
	H型鋼	150×150×7×10	kg	762.0	
	コートラインテープ		m	124.3	
	テニスポスト・ネット		組	1.0	
	審判台		基	1.0	
	ネットポスト・ネット		組	1.0	
切断工					
	アスファルトカッター	t=4cm	m	16.7	

数量計算書

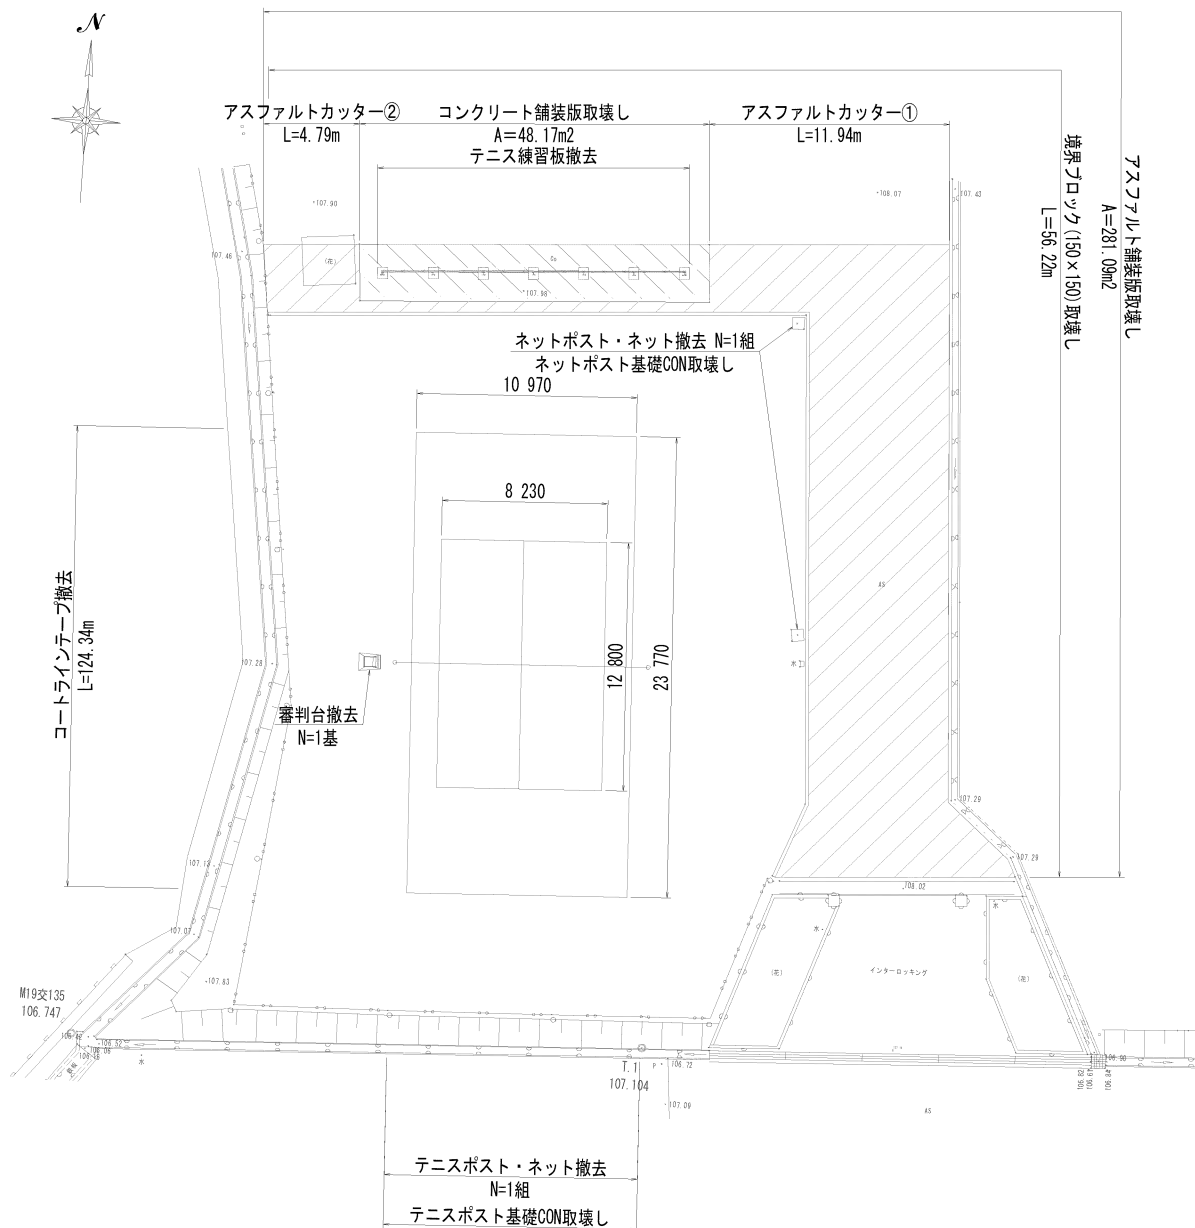



種 目	計 算 式	数 量	単位	摘 要
取壊し工				
アスファルト舗装版取壊し	平面図より =	281.09	m ²	t=4cm
コンクリート舗装版取壊し	平面図より =	48.17	m ²	t=10cm

数量計算書


取壊し工
テニス練習板

正面図


断面図

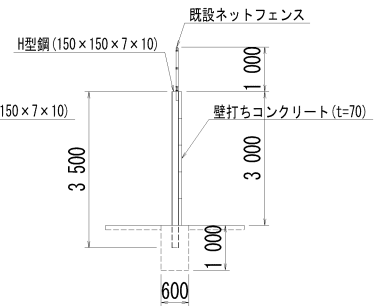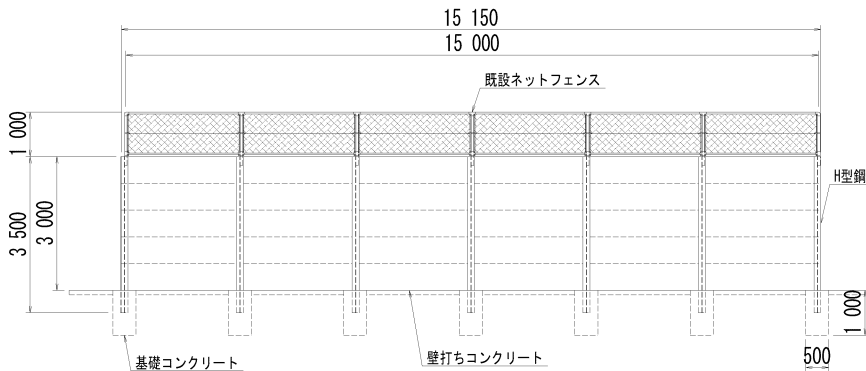


境界ブロック (150×150)



テニスポスト基礎

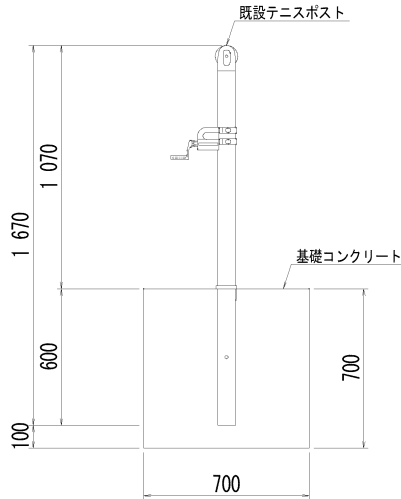

ネットポスト基礎

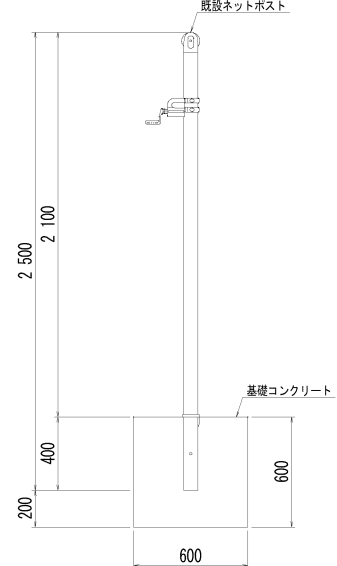


種 目	計 算 式	数 量	単位	摘 要
取壊し工				
コンクリート構造物取壊し				
練習板取壊し	正面図より L =	15.15	m	
壁打ちコンクリート	15.15 × 3.00 × 0.07 =	3.18	m ³	無筋
基礎コンクリート	1.00 × 0.60 × 0.50 =	0.30	m ³	無筋
小 計	3.18 + 0.30 =	3.48	m ³	無筋
境界ブロック	平面図より L =	56.22	m	150×150
境界ブロック取壊し	0.15 × 0.15 × 56.22 + 4.00 =	5.26	m ³	無筋
テニスポスト基礎取壊し	0.70 × 0.70 × 0.70 × 2 =	0.69	m ³	無筋
ネットポスト基礎取壊し	0.60 × 0.60 × 0.60 × 2 =	0.43	m ³	無筋
合 計	3.48 + 5.26 + 0.69 + 0.43 =	9.86	m ³	無筋


数量計算書

撤去工
テニス練習板

正面图

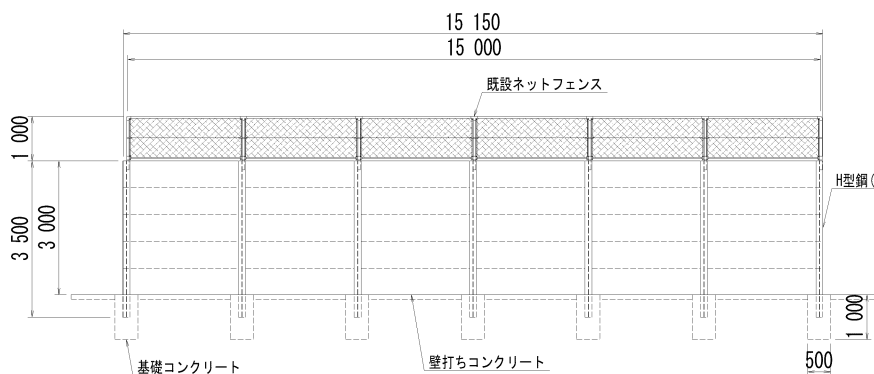


断面図

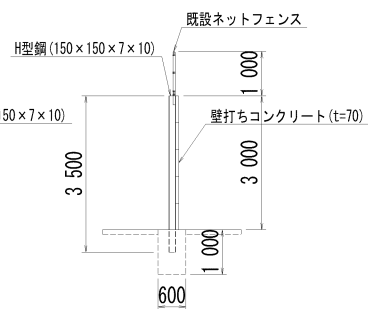[illegible]

数量計算書

撤去工・カッター工

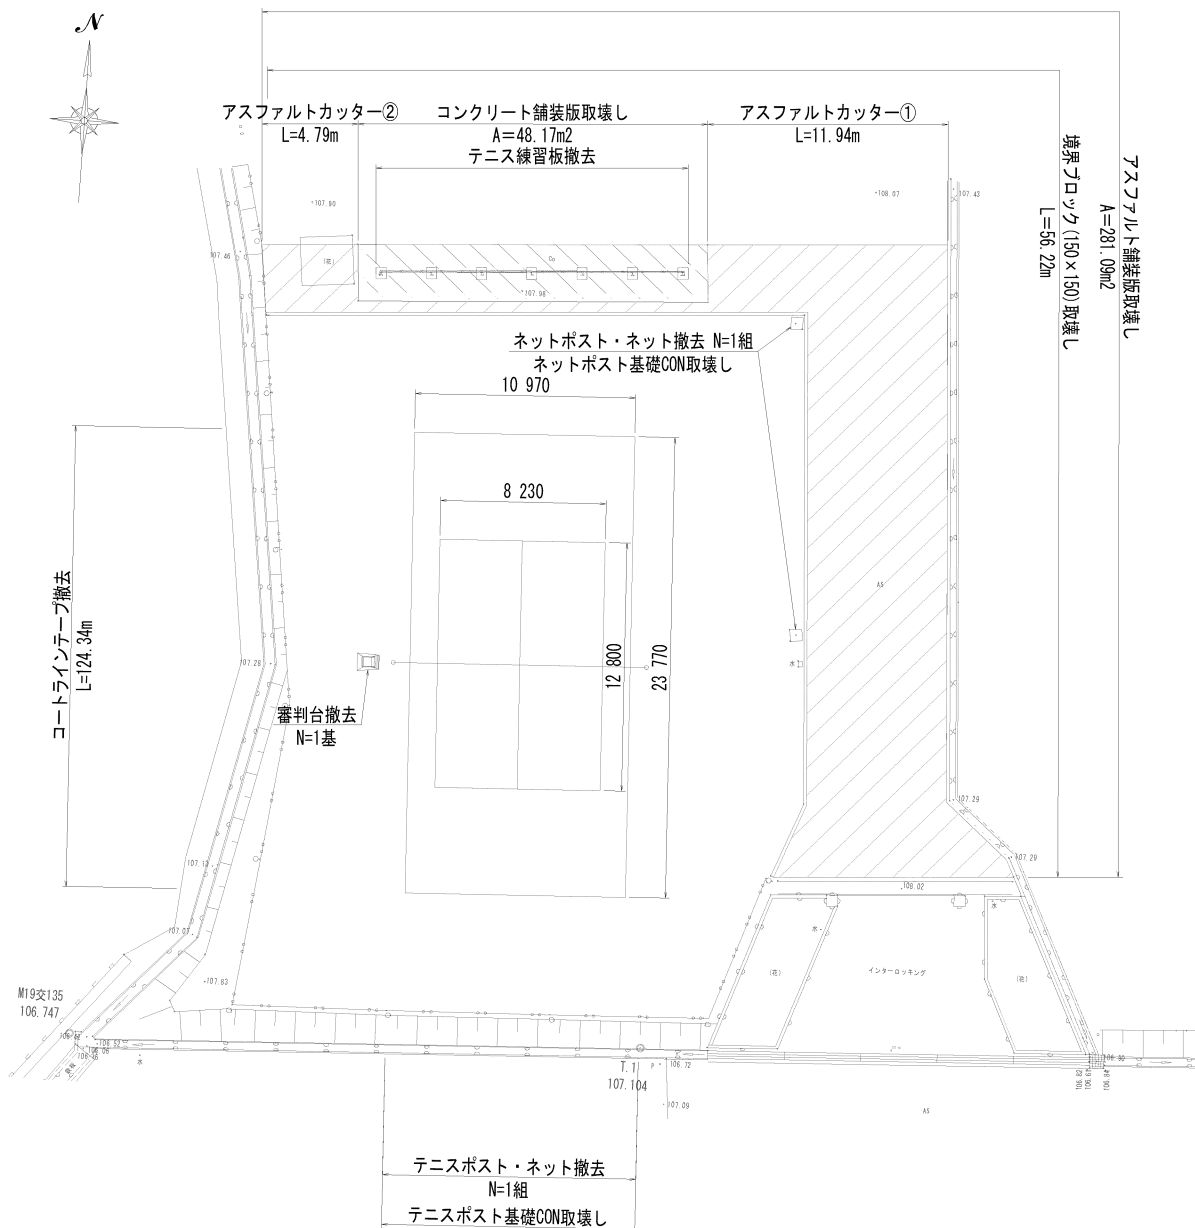

種 目	計 算 式	数 量	単位	摘 要
撤去工				
コートラインテープ	$10.97 \times 2 + 23.77 \times 2 + 8.23 \times 2 + 12.80 \times 3$ $L =$	124.34	m	
テニスポスト・ネット	平面図より $N =$	1.00	組	
審判台	平面図より $N =$	1.00	基	
ネットポスト・ネット	平面図より $N =$	1.00	組	
切断工	平面図より			
アスファルトカッター	$11.94 + 4.79$ $L =$	16.73	m	t=4cm

令和 7 年度 学校施設環境改善交付金事業

早 蘇 中 学 校 周 辺 舗 装 工 事

(日高郡 日高川町 大字蛇尾 地内)

数 量 計 算 書
(道 路 計 画)

令和 7 年 10 月

日 高 川 町 役 場 教 育 委 員 会


数量総括表

[illegible]

舗 装 工 集 計 表

[illegible]

舗装工 (平面図)

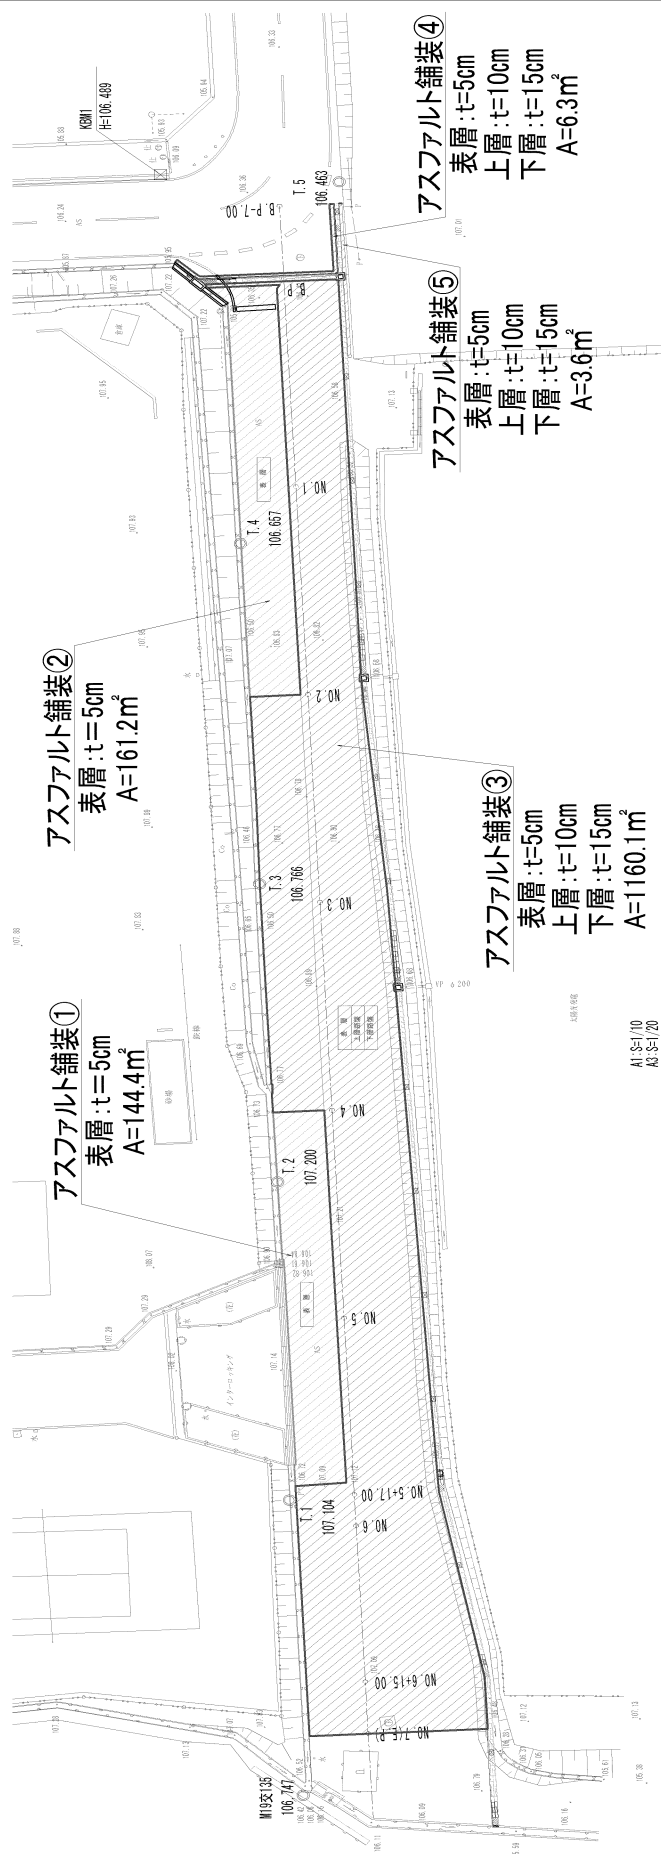

算 式 根 拠 と な る 構 造 図

アスファルト舗装

車 道

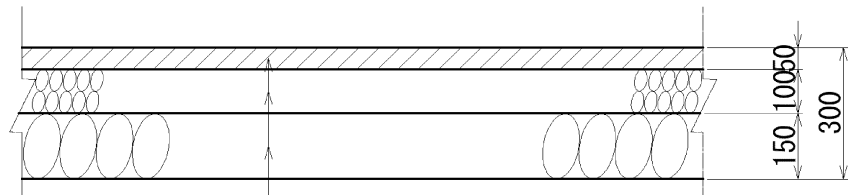


表 層:密粒度アスコン t= 5cm

上層路盤:粒度調整碎石 (M-30) t= 10cm

下層路盤:再生クラッシャーラン (RC-40) t= 15cm

表 層	144.4 + 161.2 + 1160.1 + 6.3 + 3.6	m ²	1475.60
上 層 路 盤	1160.1 + 6.3 + 3.6	m ²	1170.00

区 画 線 工 集 計 表

[illegible]