道路橋個別施設計画



令和 6 年 3 月

和歌山県　日高川町

更新履歴

令和　６年　３月　個別施設計画策定
令和　６年１２月　事業の効率化や費用の縮減のための主な取組みの記載内容更新
令和　７年　３月　点検結果の反映と点検・修繕計画の見直し
令和　８年　３月　点検結果の反映と点検・修繕計画の見直し

1. 個別施設計画策定の背景と目的

1）背景

我が国では高度経済成長に合わせ多くの道路構造物が建設され、これらは生活水準向上に大きく貢献してきた。

しかし、近年は多数の道路構造物が一斉に老朽化の時期を迎えており、補修・補強対策費が年々増加することが想定されるが、一方では少子高齢化や経済が低迷する等の理由で十分な予算を確保することが難しいことも想定されている。

現在、日高川町が管理する橋梁は、令和 5 年度末時点で、410 橋である。このうち，建設後 50 年を経過する橋梁（架設年次不明橋梁を除く）は、全体の 24%を占めており，20 年後の令和 25 年度には、74%程度に増加することから老朽化対策の費用増大が懸念される。（**図-1** 参照）。

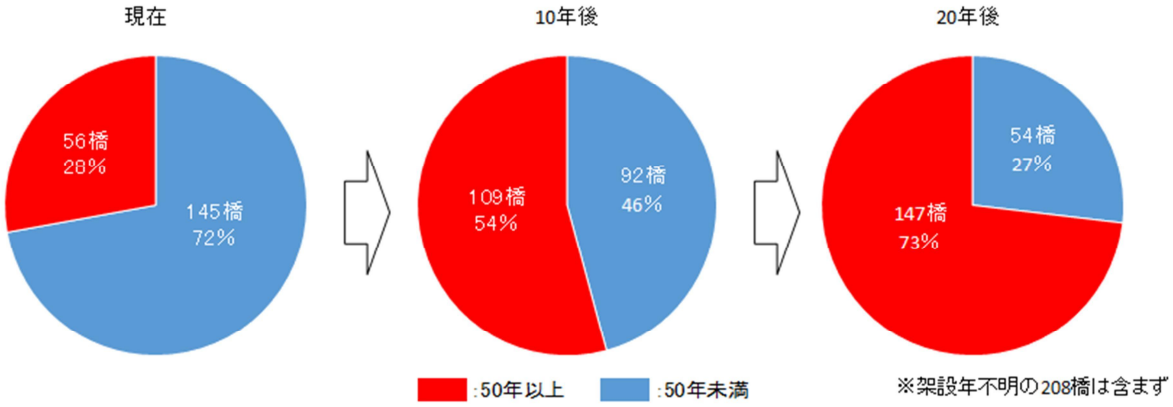


図-1 経過年数別橋梁数

2）個別施設計画の目的

道路交通の安全性を確保するため、今後増大が見込まれる橋梁の補修・架け替え等に要する事業費を算出し、計画的に橋梁の修繕を行う事が必要である。

上記の背景から、日高川町では橋梁の個別施設計画を策定し、計画に基づき、計画的かつ予防的な対応に転換することで、橋梁長寿命化による維持管理費用の縮減と平準化を図ることとした。

2. 個別施設計画の対象橋梁

1）対象施設

本計画は、日高川町が管理する橋長 2m以上の橋梁 410 橋全てを対象とする。

表-1　個別施設計画対象橋梁数

	1級町道	2級町道	その他町道	合計
対象橋梁数	97	102	211	410

3. 健全性の把握及び維持管理に関する基本的な方針

1）メンテナンスサイクルの基本的な方針

橋梁の老朽化対策を進めるため、管理橋梁全てにおいて点検→診断→措置→記録というメンテナンスサイクルを構築する。

その後、点検結果に基づき必要な措置を必要な時期に講じ、点検結果と共に記録する。

このようなメンテナンスサイクルを確実に回すことで効率的に長寿命化対策を推進していく。

2）健全性の把握の基本的な方針

橋梁の健全性は 5 年に 1 度実施される橋梁定期点検の点検結果により決定する。

点検は道路橋定期点検要領（国土交通省道路局 H31.2）に基づき、橋梁の健全度を 4 段階で区分して構造物の状態を把握する。健全度の判定区分は**表-2** に示すとおりである。

表-2　健全性の判定区分一覧表

区分		定義
Ⅰ	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態
Ⅱ	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
Ⅲ	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
Ⅳ	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

3）施設の老朽化の状況

①健全性の判定区分の割合

法定点検となる橋梁定期点検は、１巡目（H26～H30）、2 巡目（R1～R5）の 2 回実施されており、現在 3 巡目の点検を実施中である。

1 巡目点検においては415橋中9%(36橋)が健全性Ⅲとなっている。

2 巡目点検においては 409 橋梁中 1%(6 橋)が健全性Ⅲとなっている。

3 巡目点検においては令和 7 年度末時点で 115 橋梁中 4%(4 橋)が健全性Ⅲとなっている。

なお、健全性Ⅱと判定されたものはⅢ判定橋梁の修繕が完了次第、対策を実施することとする。

（事後保全型の修繕から予防保全型の修繕への移行）

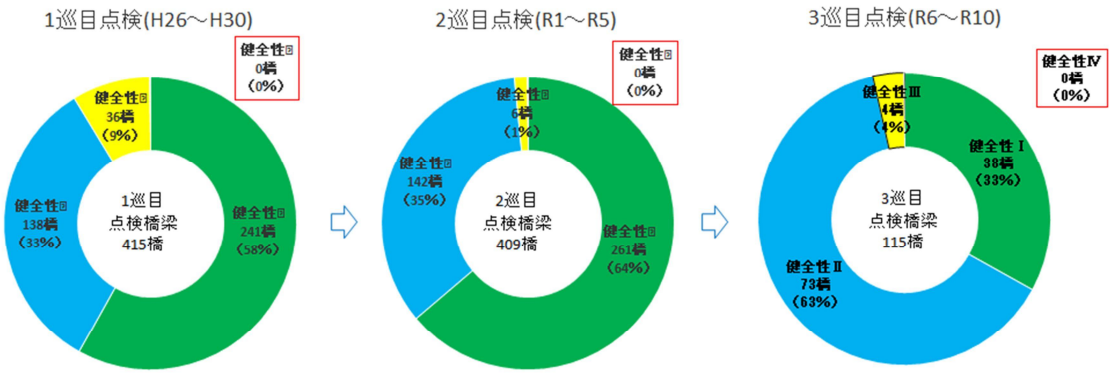




写真-1：猪飼谷線１号橋　橋梁点検状況



写真-2：川上橋　橋梁点検状況



写真-3：上山橋　橋梁点検状況



写真-4：道仙橋　橋梁点検状況

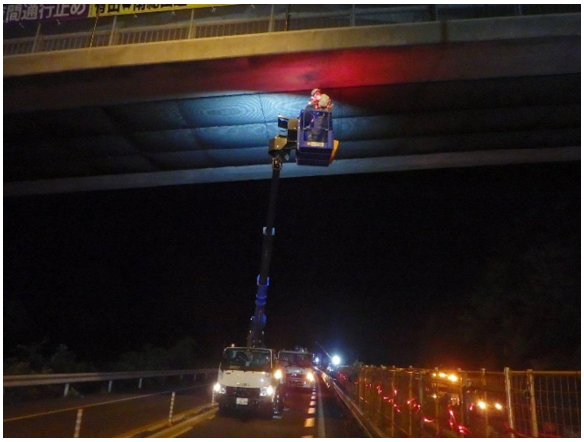


写真-5：中津川跨道橋　橋梁点検状況



写真-6：蓬来橋　橋梁点検状況



写真-7：下田原大橋　橋梁点検状況



写真-8：叶橋　橋梁点検状況

②修繕等措置の着手状況

修繕等の措置については、健全性Ⅲの施設について、次回点検までに修繕等の工事が完了することを目標に対策を実施する。着手状況については**表-3** のとおり。

1 巡目点検について、Ⅲ判定橋梁の修繕は完了している。

2 巡目点検についてはⅢ判定橋梁6 橋のうち4 橋の修繕が完了しており、残り2橋についても令和8年度完成を目指し計画的に修繕工事を実施していく。

3巡目点検について、令和7年度末時点でⅢ判定橋梁が4橋となっている。令和9年度以降から修繕工事を実施していく。

表-3　修繕等措置の状況

1巡目

点検年度（H26～H30）	対策数（Ⅲ判定）	対策状況			
		着手数	着手率	完了数	完了率
H26	0				
H27	6	6	100.0%	6	100.0%
H28	7	7	100.0%	7	100.0%
H29	7	7	100.0%	7	100.0%
H30	16	16	100.0%	16	100.0%
合計	36	36	100.0%	36	100.0%

2巡目

点検年度（R1～R5）	対策数（Ⅲ判定）	対策状況			
		着手数	着手率	完了数	完了率
R1	1	1	100.0%	1	100.0%
R2	0	–	–	–	–
R3	3	3	100.0%	3	100.0%
R4	2	2	100.0%	0	0.0%
R5	0	–	–	–	–
合計	6	6	100.0%	4	66.7%

※R3年度Ⅲ判定橋梁の内1橋は1巡目Ⅲ判定橋梁

3巡目

点検年度（R6～R10）	対策数（Ⅲ判定）	対策状況			
		着手数	着手率	完了数	完了率
R6	0	0	–	–	–
R7	0	0	–	–	–
R8	0	–	–	–	–
R9	0	–	–	–	–
R10	0	–	–	–	–
合計	0	0	–	–	–



写真-9：石楠花橋　補修前状況



写真-10：石楠花橋　補修後状況



写真-11：松尾橋　補修前状況



写真-12：松尾橋　補修後状況



写真-13：平割橋　補修前状況



写真-14：平割橋　補修後状況

4）橋梁の健全性を保つための取組み

日高川町では点検後、補修工事実施後も下記の取り組みを行い、橋梁の健全性保持に努める。

①定期的に町内の主要路線等をパトロールし、目視による変状の早期発見に努める。

②自然災害等が発生した際は、即座に通行止め等の処置を施し、二次災害発生を防止する。

5）計画期間の設定

5年に1度の定期点検サイクルを踏まえ、短期個別施設計画の期間は令和6（2024）年度から令和15（2033）年度までの10年間とする。今後、定期点検結果に基づき、計画の見直しを実施する。

6）対策の優先順位の考え方

対策の優先順位については構造物の健全度を指標とすることを基本とし、健全度が同水準の場合は、橋の重要度や第三者への影響を考慮して判断する。

7）目標

健全度Ⅲの施設：次回の点検までに修繕を完成させる。

健全度Ⅱの施設：Ⅱを保持するよう適宜修繕を実施する。

8）事業の効率化や費用の縮減のための主な取組み

①新技術の活用

短期的なコスト縮減の観点で適用効果が期待される主な技術は、「足場の代替技術」であり、前回点検時、ロープアクセス点検を要した橋梁において点検支援技術性能カタログ等に記載された新技術の活用を検討する。

修繕工事においても、今後修繕予定の橋梁において新技術の活用検討を行う。

数値目標として、今後5年間で、費用の縮減や事業の効率化が見込める新技術を活用し、点検では、約100万円、修繕工事では約50万円／橋の費用を縮減することを目標とする。

具体例として、下記5橋の下部工において、ロープアクセスの代替技術となるドローン点検を採用し、5年間で46万円のコスト縮減を見込む。

368_蓬来橋　、369_常盤橋　、370_糠崩橋　、408_中谷橋　、409_串谷橋

②集約化・撤去

今後の維持管理・更新費の増加が予想される道路構造物の費用の縮減効果を目指し、集約化・撤去の検討を実施する。特に点検の結果、健全度Ⅲ、Ⅳ橋梁については重点的に検討を行い、費用の縮減を図る。

数値目標として、今後5年間で1橋程度の橋梁について集約化・撤去に取り組み、点検等の維持管理費用約50万円縮減することを目標とする。

具体例として、317_西前橋1について、撤去を前提とした廃橋とすることで、5年間で点検費13.5万円のコスト縮減を見込む（10年計画では、最大133万円の縮減効果が見込める）。

③その他コスト縮減対策

橋長が短く構造が単純なコンクリート橋について、今後 5 年間で 60 橋の直営点検を実施し、点検費用の縮減を図る。



具体的な数値目標として、5 年で約 300 万円の点検費用の縮減を目標とする。

4. 個別施設計画策定基本方針

1) 基本方針

個別施設計画の策定にあたり、「事後保全型」、「予防保全型」の 2 つのシナリオについて、事業費のシミュレーション（50 年間）を行ったうえで、LCC 縮減効果の高いシナリオを選定する。

表-4　対策シナリオの概要

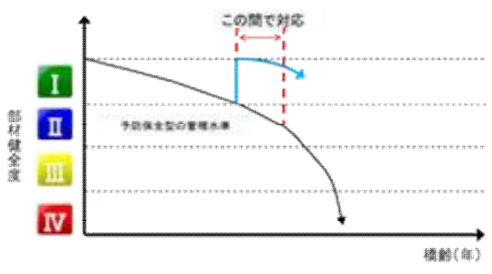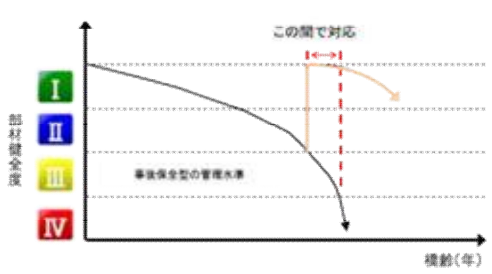	予防保全型	事後保全型
維持管理手法の概要	・初期の損傷の小さい段階で効果の大きい長寿命工法で対策しておき、後の発生費用を抑える。	・従来の一般的維持管理手法 ・使用上の問題が発生した時点でその都度対策を行う。
長所	①一時的に多額の費用が発生しにくくなる。 ②施設の長寿命化が図れる。	①予防のための投資や労力の負担が少ない。 ②維持作業により部材の健全性が保たれる可能性がある。
短所	①予防のための投資や労力の負担が大きい。 ②適正な修繕時期や修繕金額の予測が困難	①異常状態のまま使用すると、修繕費が高くなるばかりでなく、安全性が脅かされる。 ②使用期限をある程度定める必要がある。
管理目標	・LCCの最小化、長寿命化を図る。 ・突発的な事故が発生する事を防ぐ。	・必要に応じて対策を行う。 ・突発的な事故が発生する事を防ぐ。
管理水準	・基本的に損傷が進展期で補修を行う。	・加速期で補修を行う。
適用シナリオのイメージ		

2) 対策シナリオの選定

次項の図-3 に、事業費シミュレーションにより算出された 50 年間の総事業費を示す。

・「予防保全型」による管理がコストを抑えられることが確認された。
・「事後保全型」の維持管理コストに比べ、50 年間で約 64 億円の LCC 縮減効果が見込まれる。

以上より、日高川町の道路橋個別施設計画では、「予防保全型」を採用することとする。

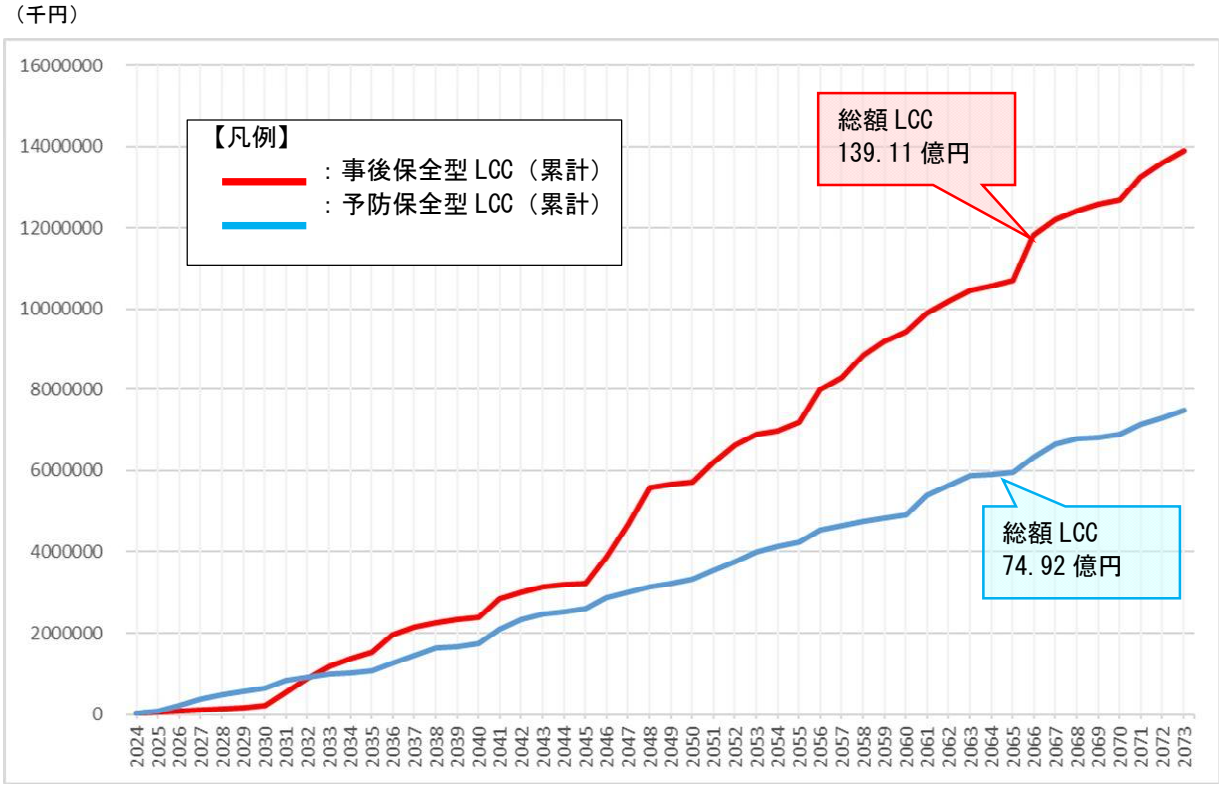


図-3 50 年間の総額 LCC の比較

道路橋点検計画・修繕計画

別紙

管理番号	橋梁名	路線名	所在地（大字）		架設年次	橋長（m）	幅員（m）	径間数	橋梁種別	構造形式	最新点検年度	点検診断結果			補修年（完了）	点検計画【○】										修繕計画【▲設計●工事】									対策内容		対策費用
			起点	終点								1巡目	2巡目	3巡目		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			(百万円)
1	和佐土生線1号橋	町道和佐土生線	和佐	和佐	1975	5.00	8.00	1	PC橋	溝橋	2025	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ			○					○															
2	若野橋	町道和佐土生線	和佐	若野	1976	183.80	6.50	4	鋼橋	桁橋	2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		○					○															
3	津本橋	町道和佐土生線	若野	若野	1977	11.20	11.70	1	RC橋	床版橋	2025	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ			○					○															
4	三百瀬橋	町道三百瀬蛇尾線	三百瀬	平川	1987	187.50	8.10	7	鋼橋	桁橋	2025	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ			○					○															
5	松瀬橋	町道松瀬線	松瀬	早藤	1962	128.80	2.50	4	鋼橋	桁橋	2025	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ			○					○										▲	●	●		床版防水	塗替、表面保護等	32.0
6	一の井橋	町道土生中道線	土生	土生	1969	13.50	5.00	1	RC橋	床版橋	2025	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ			○					○															
7	道之坂橋	町道中津川１号線	中津川	中津川	1953	9.70	3.10	1	RC橋	桁橋	2025	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	2020		○					○															
8	東蛇尾線1号橋	町道東蛇尾線	早藤	早藤	不明	3.60	3.40	1	RC橋	床版橋	2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		○					○											▲	●			表面保護等		2.7
9	東蛇尾線2号橋	町道東蛇尾線	早藤	早藤	不明	5.70	3.80	1	RC橋	床版橋	2025	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ			○					○											▲	●			表面保護等		3.1
10	東蛇尾線3号橋	町道東蛇尾線	蛇尾	蛇尾	不明	2.30	4.00	1	RC橋	床版橋+溝橋	2025	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ			○					○															
11	三百瀬広場1号線1号橋	町道三百瀬広場1号線	三百瀬	三百瀬	1981	5.40	3.00	1	RC橋	床版橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○														
12	三百瀬広場1号線2号橋	町道三百瀬広場1号線	三百瀬	三百瀬	1981	3.60	3.50	1	RC橋	溝橋	2024	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ		○					○															
13	伊藤川藤野川線1号橋	町道伊藤川藤野川線	伊藤川	伊藤川	1969	8.50	4.10	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
14	伊藤川藤野川線2号橋	町道伊藤川藤野川線	伊藤川	伊藤川	1970	5.00	4.00	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅱ	Ⅱ						○					○													
15	伊藤川藤野川線3号橋	町道伊藤川藤野川線	伊藤川	伊藤川	1969	6.00	4.00	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅱ	Ⅱ						○					○													
18	藤野川大又線1号橋	町道藤野川大又線	船津	船津	2009	15.00	4.00	1	PC橋	床版橋	2025	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ			○					○															
19	藤野川大又線2号橋	町道藤野川大又線	藤野川	藤野川	不明	2.90	8.10	1	RC橋	ラーメン橋	2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		○					○										▲	●				表面保護等		4.6
20	藤野川大又線3号橋	町道藤野川大又線	藤野川	藤野川	不明	7.80	4.20	1	RC橋	床版橋	2025	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ			○					○															
21	藤野川大又線4号橋	町道藤野川大又線	藤野川	藤野川	不明	2.50	3.10	1	RC橋	床版橋	2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		○					○										▲	●				表面保護等		2.5
22	上川光り橋	町道小熊入野線・町道小熊法徳寺池田谷線	小熊	小熊	1981	4.40	16.50	1	PC橋	溝橋	2024	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ		○					○															
23	赤木橋	町道三津野川矢田線	和佐	和佐	1980	7.90	5.80	1	RC橋	床版橋	2021	Ⅰ	Ⅱ					○					○														
24	別所橋	町道三津野川矢田線	和佐	和佐	1980	10.00	5.00	1	RC橋	床版橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○														
26	天空ねがい橋	町道〆谷越内線	和佐	和佐	2000	37.50	9.80	1	PC橋	桁橋	2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		○					○															
27	越内橋	町道小桑越内線	江川	江川	2017	26.90	5.00	1	RC橋	桁橋	2021		Ⅰ					○					○														
28	眞妻橋	町道茶屋畑小桑線	江川	江川	1955	37.00	3.60	3	RC橋	桁橋	2025	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ			○					○										▲	●			表面保護等		13.2
29	下江川橋	町道下江川線	江川	江川	1969	6.80	4.60	1	RC橋	床版橋	2025	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ			○					○															
30	宮下橋	町道中江川線	江川	江川	2010	22.80	7.65	1	PC橋	床版橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○														
31	中江川線1号橋	町道中江川線	江川	江川	2011	2.40	7.00	1	PC橋	溝橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○														
32	下五味橋	町道山野稲原線	山野	山野	1970	27.30	5.00	1	鋼橋	桁橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○														
33	御滝橋	町道山野稲原線	山野	山野	1971	7.20	7.60	1	RC橋	桁橋	2022	Ⅱ	Ⅱ						○					○													
34	市川1号橋	町道市川線	山野	山野	1979	24.50	5.00	1	鋼橋	桁橋	2025	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ			○					○															
35	市川2号橋	町道市川線	山野	山野	1979	7.50	6.00	1	RC橋	床版橋	2025	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ			○					○															
36	市川3号橋	町道市川線	山野	山野	1980	7.10	5.00	1	RC橋	床版橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○														
37	市川4号橋	町道市川線	山野	山野	1980	7.10	5.00	1	RC橋	床版橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○														
38	市川5号橋	町道市川線	山野	山野	1980	7.10	5.00	1	RC橋	床版橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○														
39	市川6号橋	町道市川線	山野	山野	1981	14.10	5.00	1	RC橋	床版橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○														
40	市川7号橋	町道市川線	山野	山野	不明	6.30	4.00	1	RC橋	床版橋	2021	Ⅱ	Ⅱ					○					○														
41	市川8号橋	町道市川線	山野	山野	2009	9.00	3.50	1	RC橋	床版橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○														
42	市川9号橋	町道市川線	山野	山野	1991	4.00	5.60	1	RC橋	溝橋	2024	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ		○					○															
43	千津川中央線1号橋	町道千津川中央線	千津川	千津川	不明	5.60	5.30	1	RC橋	溝橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○														
44	鐘巻中津川線1号橋	町道鐘巻土生線	鐘巻	鐘巻	不明	5.40	2.70	1	RC橋	床版橋	2024	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ		○					○															
46	土生鐘巻線1号橋	町道土生鐘巻線	鐘巻	鐘巻	不明	3.70	3.00	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
50	土生線2号橋	町道土生線	土生	土生	不明	3.60	2.70	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅱ						○					○													
51	土生線3号橋	町道土生線	土生	土生	不明	6.80	3.00	1	鋼橋	桁橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
52	矢田1号線1号橋	町道矢田1号線	小熊	小熊	不明	4.90	3.10	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
54	管林山北線2号橋	町道管林山北線	土生	土生	不明	2.80	5.30	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
55	穴池線1号橋	町道穴池線	土生	土生	不明	3.30	2.50	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅱ	Ⅰ						○					○													
56	土生下ノ谷線1号橋	町道土生下ノ谷線	土生	土生	1981	3.35	5.40	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
57	土生下ノ谷線2号橋	町道土生下ノ谷線	土生	土生	1981	3.30	18.20	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
58	鐘巻中央線1号橋	町道鐘巻中央線	鐘巻	鐘巻	不明	2.10	5.60	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
59	上山橋	町道千津川火葬場線	千津川	千津川	1975	17.10	4.05	1	RC橋	床版橋	2025	Ⅲ	Ⅰ	Ⅲ	2019		○					○								▲	●					断面修復		17.0
60	長岡市畑線1号橋	町道長岡市畑線	千津川	千津川	1993	5.20	12.40	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
61	長岡市畑線2号橋	町道長岡市畑線	千津川	千津川	2012	4.00	2.20	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
62	土生古堰内2号線3号橋	町道土生古堰内2号線	千津川	千津川	不明	8.10	2.70	1	RC橋	床版橋	2024	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ		○					○															
63	本谷東部線1号橋	町道本谷東部線	千津川	千津川	1991	12.50	5.00	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
64	大江橋	町道千津川清水線	千津川	千津川	1991	11.10	5.50	1	RC橋	床版橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○													
65	千津川清水線1号橋	町道千津川清水線	千津川	千津川	不明	5.00	5.10	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
66	寺間線1号橋	町道寺間線	千津川	千津川	不明	5.70	4.20	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
67	藪坂線1号橋	町道藪坂線	中津川	中津川	不明	9.70	2.00	2	RC橋	床版橋	2022	Ⅱ	Ⅱ						○					○													
68	道ノ坂2号線1号橋	町道道ノ坂2号線	中津川	中津川	不明	4.20	3.00	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅱ	Ⅱ						○					○													
69	早藤中津川線1号橋	町道早藤中津川線	中津川	中津川	不明	5.00	2.70	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅱ						○					○													
70	中津川七見線1号橋	町道中津川七見線	中津川	中津川	不明	5.60	2.50	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
71	中津川七見線2号橋	町道中津川七見線	中津川	中津川	不明	4.50	2.50	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
72	役場東線1号橋	町道役場東線	小熊	小熊	2001	7.30	5.10	1	PC橋	溝橋	2025	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ			○					○															
73	新田線1号橋	町道新田線	小熊	小熊	1981	3.40	5.00	1	RC橋	溝橋	2025	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ			○					○															
74	木曽谷線1号橋	町道木曽谷線	小熊	小熊	2001	2.40	5.00	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
75	木曽谷線2号橋	町道木曽谷線	小熊	小熊	不明	9.10	3.00	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
76	牛ノ谷線1号橋	町道牛ノ谷線	小熊	小熊	不明	6.90	3.10	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
77	小熊鍛冶屋線1号橋	町道小熊鍛冶屋線	小熊	小熊	2013	5.70	2.30	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
78	小熊鍛冶屋線2号橋	町道小熊鍛冶屋線	小熊	小熊	不明	5.00	3.00	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
79	矢田3号線2号橋	町道矢田3号線	小熊	小熊	2007	3.50	5.40	1	PC橋	溝橋	2024	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ		○					○															
80	矢田3号線3号橋	町道矢田3号線	小熊	小熊	不明	5.40	2.80	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
82	入野西部線2号橋	町道入野西部線	入野	入野	2001	2.70	1.90	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
83	下入野日高川線1号橋	町道下入野日高川線	入野	入野	不明	2.40	2.10	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
84	小熊入野2号線1号橋	町道小熊入野2号線	小熊	小熊	1976	3.50	3.10	1	RC橋	溝橋	2025	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ			○					○															
85	小熊入野2号線3号橋	町道小熊入野2号線	入野	入野	不明	2.00	2.90	1	RC橋	床版橋	2024	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ		○					○															
86	小熊入野2号線4号橋	町道小熊入野2号線	入野	入野	不明	2.40	2.20	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅱ	Ⅱ						○					○													
88	入野大谷線1号橋	町道入野大谷線	入野	入野	不明	3.80	2.90	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
89	中津川2号線1号橋	町道中津川2号線	中津川	中津川	不明	10.60	3.00	1	RC橋	桁橋	2021	Ⅱ	Ⅲ		2023			○					○													
91	蛇尾権ノ原線1号橋	町道蛇尾権ノ原線	蛇尾	蛇尾	不明	9.60	3.20	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅱ	Ⅱ						○					○													
92	下平川線1号橋	町道下平川線	平川	平川	1991	3.50	3.00	1	RC橋	溝橋	2025	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ			○					○															
93	橋線1号橋	町道橋線	平川	平川	不明	3.20	3.10	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅱ	Ⅱ						○					○													
94	上平川線1号橋	町道上平川線	平川	平川	不明	7.10	1.60	1	RC橋	床版橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○														
95	吉子奥ノ谷線2号橋	町道吉子奥ノ谷線	平川	平川	不明	8.30	2.30	1	鋼橋	桁橋	2022	Ⅱ	Ⅰ						○					○													
96	吉子奥ノ谷線3号橋	町道吉子奥ノ谷線	平川	平川	不明	3.80	2.70	1	RC橋	床版橋	2023	Ⅰ	Ⅰ							○					○												
97	吉子奥ノ谷線4号橋	町道吉子奥ノ谷線	平川	平川	不明	6.60	2.40	1	RC橋	床版橋	2025	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ			○					○										▲	●			表面保護等		2.8
99	三百瀬広場西回り線1号橋	町道三百瀬広場西回り線	三百瀬	三百瀬	不明	2.70	3.10	1	RC橋	床版橋	2023	Ⅰ	Ⅰ							○					○												
101	松瀬大谷線1号橋	町道松瀬大谷線	松瀬	松瀬	不明	5.40	3.00	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
102	上和佐川添線1号橋	町道上和佐川添線	和佐	和佐	不明	12.90	4.00	1	鋼橋	桁橋	2021	Ⅱ	Ⅱ					○					○													
103	和佐西部2号線1号橋	町道和佐西部2号線	和佐	和佐	不明	8.20	2.90	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
104	和佐北岡線1号橋	町道和佐北岡線	和佐	和佐	不明	3.00	2.70	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅱ	Ⅱ						○					○													

道路橋点検計画・修繕計画

別紙

管理番号	橋梁名	路線名	所在地（大字）		架設年次	橋長（m）	幅員（m）	径間数	橋梁種別	構造形式	最新点検年度	点検診断結果			補修年（完了）	点検計画【○】										修繕計画【▲設計●工事】										対策内容		対策費用
			起点	終点								1巡目	2巡目	3巡目		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			（百万円）
105	和佐五反田線1号橋	町道和佐五反田線	和佐	和佐	不明	5.60	2.60	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
106	和佐川添線1号橋	町道和佐川添線	和佐	和佐	不明	8.30	3.00	1	鋼橋	桁橋	2021	Ⅲ	Ⅰ		2021			○					○													
107	新田千曳線1号橋	町道新田千曳線	和佐	和佐	不明	2.30	10.00	1	PC橋	溝橋	2025	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ			○					○													
109	下江川今井田線1号橋	町道下江川今井田線	江川	江川	不明	3.30	2.20	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅱ	Ⅲ						○					○			▲	●							断面修復	表面保護等	10.0
110	下江川今井田線2号橋	町道下江川今井田線	江川	江川	不明	3.00	1.90	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
111	下江川今井田線3号橋	町道下江川今井田線	江川	江川	不明	2.60	2.20	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
112	前田橋	町道三番茶屋畑線	江川	江川	1989	25.80	5.20	1	PC橋	桁橋	2021	Ⅰ	Ⅰ				○						○													
114	森屋橋	町道森屋東部線	江川	江川	1975	22.10	1.80	1	鋼橋	桁橋	2025	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ			○					○													
115	参宮橋	町道森屋重家線	江川	江川	2002	10.00	7.30	1	RC橋	床版橋	2021	Ⅰ	Ⅰ				○						○													
117	伊丹橋	町道丹生神社線	江川	江川	1977	17.00	3.00	1	鋼橋	桁橋	2025	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ			○					○													
118	森屋吹上線1号橋	町道森屋吹上線	江川	江川	不明	5.80	1.80	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
119	輪尽線1号橋	町道輪尽線	江川	江川	不明	6.20	2.00	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
120	神田橋	町道重家岡ノ段線	江川	江川	1985	13.00	2.50	1	RC橋	桁橋	2021	Ⅰ	Ⅰ				○						○													
121	平松橋	町道江川下山野線	江川	江川	1954	14.80	2.00	2	鋼橋	桁橋	2025	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	2019		○					○													
122	道仙橋	町道江川下山野線	江川	江川	1954	15.30	1.80	1	RC橋	桁橋	2025	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	2020		○					○													
123	山野宮土線1号橋	町道山野宮土線	山野	山野	2011	2.00	10.00	1	PC橋	溝橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
124	不老の川橋	町道神ノ川線	山野	山野	2010	21.00	5.00	2	PC橋	床版橋	2025	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ			○					○													
125	神ノ川線1号橋	町道神ノ川線	山野	山野	不明	4.60	3.50	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅱ	Ⅱ						○					○													
126	神ノ川線2号橋	町道神ノ川線	山野	山野	不明	4.10	3.30	1	RC橋	床版橋	2024	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	2022	○					○																
127	市川山野線1号橋	町道市川山野線	山野	山野	不明	3.90	2.00	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅱ	Ⅱ						○					○													
128	市川真妻線1号橋	町道市川真妻線	山野	山野	不明	8.10	3.40	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
129	市川真妻線2号橋	町道市川真妻線	山野	山野	不明	5.30	3.50	1	RC橋	桁橋	2022	Ⅲ	Ⅰ		2021				○					○													
130	市川真妻線3号橋	町道市川真妻線	山野	山野	不明	4.50	3.40	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅱ	Ⅱ						○					○													
131	市川真妻線4号橋	町道市川真妻線	山野	山野	不明	4.40	3.50	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
132	大滝川川中線1号橋	町道大滝川川中線	山野	山野	不明	4.40	3.00	1	RC橋	床版橋	2024	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ		○					○																
133	猪飼谷線1号橋	町道猪飼谷線	山野	山野	不明	5.40	3.10	1	鋼橋	桁橋	2023	Ⅱ	Ⅱ							○					○												
134	猪飼谷線2号橋	町道猪飼谷線	山野	山野	不明	7.70	3.00	1	鋼橋	桁橋	2023	Ⅲ	Ⅰ		2023					○					○												
135	猪飼谷線3号橋	町道猪飼谷線	山野	山野	不明	2.50	3.00	1	RC橋	床版橋	2023	Ⅰ	Ⅰ							○					○												
136	猪飼谷線4号橋	町道猪飼谷線	山野	山野	不明	6.80	2.60	1	RC橋	床版橋	2023	Ⅰ	Ⅰ							○					○												
137	三津野川北谷線1号橋	町道三津野川北谷線	山野	山野	不明	8.00	3.00	1	鋼橋	桁橋	2022	Ⅱ	Ⅱ						○					○													
138	三津野川北谷線2号橋	町道三津野川北谷線	山野	山野	不明	7.00	2.30	1	RC橋	床版橋	2025	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ			○					○													
139	三津野川北谷線3号橋	町道三津野川北谷線	山野	山野	不明	6.40	2.60	1	RC橋	床版橋	2023	Ⅰ	Ⅰ							○					○												
140	三津野川北谷線4号橋	町道三津野川北谷線	山野	山野	不明	6.70	2.20	1	RC橋	床版橋	2023	Ⅰ	Ⅰ							○					○												
141	北谷東線1号橋	町道北谷東線	山野	山野	2017	7.40	2.70	1	RC橋	溝橋	2021	Ⅰ	Ⅰ				○						○													
142	光り橋	町道和佐土生線	小熊	小熊	1992	9.00	9.10	1	RC橋	床版橋	2025	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ			○					○													
143	三百瀬蛇尾線1号橋	町道三百瀬蛇尾線	平川	平川	1983	7.11	12.30	1	RC橋	床版橋+溝橋	2023	Ⅰ	Ⅰ							○					○												
144	川辺大橋	町道松瀬中津川線	松瀬	早藤	1985	190.00	7.50	5	PC橋	箱桁橋+床版橋	2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		○					○																
145	早藤1号橋	町道松瀬中津川線	早藤	早藤	2004	11.40	11.30	1	PC橋	床版橋	2025	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ			○					○													
146	早藤2号橋	町道松瀬中津川線	早藤	早藤	2004	30.00	11.70	1	PC橋	桁橋	2020	Ⅱ	Ⅱ					○					○													
147	早藤3号橋	町道松瀬中津川線	早藤	早藤	2004	20.00	11.60	1	PC橋	桁橋+床版橋	2020	Ⅰ	Ⅰ					○					○													
148	早藤4号橋	町道松瀬中津川線	早藤	早藤	1982	11.40	8.00	1	PC橋	床版橋	2020	Ⅰ	Ⅰ					○					○													
149	早藤4号橋（歩道橋）	町道松瀬中津川線	早藤	早藤	1981	12.80	3.00	1	鋼橋	桁橋	2025	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ			○					○													
150	川辺4号橋	町道松瀬中津川線	蛇尾	蛇尾	1982	40.00	8.00	1	PC橋	桁橋	2025	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ			○					○													
151	橋谷橋	町道松瀬中津川線	中津川	中津川	1979	40.00	8.00	2	PC橋	桁橋	2025	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ			○					○													
152	本谷橋	町道松瀬中津川線	中津川	中津川	1978	70.00	7.50	2	鋼橋	桁橋	2025	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ			○					○													
153	中道橋	町道松瀬中津川線	中津川	中津川	1978	9.40	7.80	1	PC橋	床版橋	2020	Ⅰ	Ⅰ					○					○													
154	土生川橋	町道小熊入野線	土生	土生	1997	20.50	10.70	1	鋼橋	桁橋	2020	Ⅰ	Ⅰ					○					○													
155	法徳寺橋	町道小熊入野線	土生	小熊	1996	43.20	8.00	1	PC橋	桁橋	2020	Ⅱ	Ⅱ					○					○													
156	小熊入野線1号橋	町道小熊入野線	小熊	小熊	1981	8.00	9.20	1	PC橋	溝橋	2025	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ			○					○													
157	三百瀬中央線1号橋	町道三百瀬中央線	三百瀬	三百瀬	1991	2.60	6.80	1	PC橋	溝橋	2025	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ			○					○													
158	三百瀬中央線2号橋	町道三百瀬中央線	三百瀬	三百瀬	1991	2.10	5.50	1	PC橋	溝橋	2025	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ			○					○													
159	千鳥橋	町道千鳥橋線	三百瀬	平川	1970	103.60	9.00	3	鋼橋	桁橋	2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		○					○										▲	●	●			床版防水	表面保護等	40.9
160	小熊法徳寺池田谷線1号橋	町道小熊法徳寺池田谷線	御坊市藤田町藤井	小熊	2012	18.40	4.00	1	PC橋	桁橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○													
161	池田谷線1号橋	町道池田谷線	小熊	小熊	不明	2.60	11.80	1	RC橋	溝橋	2025	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ			○					○													
163	千津川東見川3号線1号橋	町道千津川東見川3号線	千津川	千津川	不明	2.90	3.40	1	RC橋	床版橋	2023	Ⅰ	Ⅰ							○					○												
164	中津川跨道橋	町道中津川高岸橋線	千津川	中津川	1996	56.00	4.00	3	RC橋	アーチ橋	2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		○					○																
165	中津川東岸猪之谷線1号橋	町道中津川東岸猪之谷線	中津川	中津川	1991	27.50	4.00	1	鋼橋	桁橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○													
166	本谷第2橋	町道中津川本谷線	中津川	中津川	1991	23.50	4.00	1	鋼橋	桁橋	2021	Ⅱ	Ⅰ					○					○													
167	道ノ坂2号線2号橋	町道道ノ坂2号線	中津川	中津川	1991	3.40	10.60	1	RC橋	溝橋	2025	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ			○					○													
169	玄子平線1号橋	町道玄子平線	玄子	玄子	1993	32.20	3.00	1	RC橋	ラーメン橋	2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		○					○																
170	蛇尾線1号橋	町道蛇尾線	蛇尾	蛇尾	不明	3.90	3.00	1	RC橋	床版橋	2023	Ⅰ	Ⅰ							○					○												
171	蛇尾線2号橋	町道蛇尾線	早藤	早藤	不明	9.70	2.20	1	鋼橋	桁橋	2021	Ⅰ	Ⅰ				○						○													
172	小熊大橋	町道小熊大橋線	小熊	御坊市野口	1998	305.00	10.00	5	PC橋	桁橋	2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		○					○																
173	栗野橋	町道玄子寺畑線	玄子	玄子	1959	8.70	4.00	1	RC橋	桁橋	2021	Ⅱ	Ⅲ		2022			○					○													
174	玄子橋	町道玄子早藤線	玄子	玄子	1954	9.80	4.30	1	RC橋	桁橋	2021	Ⅲ	Ⅱ		2021			○					○													
175	山王橋	町道土生古堰内1号線	土生	土生	1998	37.50	10.30	1	PC橋	床版橋	2025	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ			○					○													
176	野神橋	町道玄子早藤2号線	早藤	玄子	2001	20.50	5.00	1	PC橋	床版橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○													
177	坂本橋	町道小津茂坂本線	船津	船津	1979	114.20	7.00	3	PC橋	桁橋	2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		○					○																
178	新田橋	町道高津尾新田線	高津尾	高津尾	1972	130.00	4.50	3	鋼橋	桁橋	2021	Ⅱ	Ⅱ					○					○													
179	新田橋側道橋	町道高津尾新田線	高津尾	高津尾	1996	130.00	2.50	3	鋼橋	桁橋	2021	Ⅱ	Ⅱ					○					○													
180	佐井橋	町道佐井河北河南連絡線	佐井	佐井	1989	116.00	7.00	4	鋼橋	桁橋+床版橋	2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		○					○																
181	宮の谷口橋	町道坂野川姉子線	小釜本	小釜本	1983	14.80	5.00	1	RC橋	床版橋	2021	Ⅰ	Ⅰ				○						○													
182	鈴井谷1号橋	町道坂野川姉子線	小釜本	小釜本	1971	5.50	8.60	1	RC橋	溝橋	2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		○					○																
183	無名橋	町道坂野川姉子線	小釜本	小釜本	2001	2.10	10.80	1	PC橋	溝橋	2024	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ		○					○																
184	株井谷口橋	町道坂野川姉子線	姉子	姉子	1997	12.50	7.00	1	PC橋	床版橋	2021	Ⅰ	Ⅰ				○						○													
185	長子橋	町道田尻中木線	田尻	小釜本	1981	110.00	7.00	3	鋼橋	桁橋	2024	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ		○					○																
186	小釜本橋	町道田尻小釜本線	田尻	小釜本	1994	126.00	7.00	2	鋼橋	桁橋+アーチ橋	2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		○					○																
187	下田原大橋	町道下田原高津尾線	下田原	下田原	2001	113.00	8.80	1	鋼橋	アーチ橋	2025	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ			○					○													
188	岡本橋	町道小津茂岡本線	船津	船津	1993	96.00	5.00	1	鋼橋	アーチ橋	2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		○					○																
189	滝本橋	町道上滝本岡本線	船津	船津	1993	113.70	4.00	3	鋼橋	桁橋+床版橋	2020	Ⅰ	Ⅰ					○					○													
190	大又口橋	町道大又岡本線	老星	大又	1964	9.20	9.70	1	RC橋	床版橋	2021	Ⅱ	Ⅰ					○					○													
191	坂口1号橋	町道大又岡本線	佐井	佐井	1981	2.70	5.10	1	RC橋	溝橋	2024	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ		○					○																
192	坂口2号橋	町道大又岡本線	佐井	佐井	1981	3.60	5.00	1	RC橋	溝橋	2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		○					○																
193	佐井露谷橋	町道大又岡本線	佐井	佐井	1971	3.00	5.00	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅱ	Ⅰ						○					○													
195	若宮橋	町道大又岡本線	船津	船津	不明	2.40	5.00	1	RC橋	溝橋	2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		○					○										▲	●				表面保護等		2.8
196	喜戸の口橋	町道高津尾八軒道線	高津尾	高津尾	1979	5.00	4.00	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
197	八軒道橋	町道高津尾八軒道線	高津尾	高津尾	1978	3.20	17.00	1	RC橋	溝橋	2021	Ⅰ	Ⅰ				○						○													
198	出合橋	町道出合津木線	高津尾	高津尾	1964	7.50	4.10	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
199	漆谷橋	町道出合津木線	高津尾	高津尾	不明	4.60	4.10	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
200	上堰内1号橋	町道出合津木線	高津尾	高津尾	不明	7.60	4.00	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
201	上堰内2号橋	町道出合津木線	高津尾	高津尾	不明	10.30	6.60	1	RC橋	桁橋+床版橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○													

道路橋点検計画・修繕計画

別紙

管理番号	橋梁名	路線名	所在地（大字）		架設年次	橋長（m）	幅員（m）	径間数	橋梁種別	構造形式	最新点検年度	点検診断結果			補修年（完了）	点検計画【○】										修繕計画【▲設計●工事】										対策内容		対策費用
			起点	終点								1巡目	2巡目	3巡目		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			（百万円）
204	二反田橋	町道広瀬二反田上平線	高津尾	高津尾	1980	14.30	4.00	1	RC橋	床版橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○														
205	あやめ橋	町道尾雪小原線	高津尾	高津尾	1987	90.00	4.00	2	鋼橋	桁橋	2025	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ			○					○														
206	前西橋	町道大又藤野川線	大又	大又	不明	2.30	4.50	1	RC橋	溝橋	2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ		○					○										▲	●				表面保護等		2.7
207	畑ヶ瀬橋	町道三佐畑ヶ瀬線	三佐	坂野川	1978	108.00	3.00	3	鋼橋	桁橋	2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		○					○																
208	宮の谷橋	町道小釜本長子線	小釜本	小釜本	1981	5.00	9.75	1	RC橋	溝橋	2025	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ			○					○														
209	瀬戸谷橋	町道姉子修理川線	姉子	姉子	不明	6.80	5.40	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅱ	Ⅱ						○					○													
210	井の又橋	町道姉子修理川線	姉子	三十井川	1970	12.10	5.00	1	RC橋	桁橋+床版橋	2021	Ⅱ	Ⅱ					○					○														
211	宮の前2号橋	町道姉子修理川線	三十井川	三十井川	1982	35.30	5.00	3	RC橋	床版橋	2025	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ			○					○														
212	尻谷橋	町道姉子修理川線	三十井川	三十井川	1968	9.00	3.50	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅱ	Ⅱ						○					○													
214	堂の前橋	町道三十井川弥谷線	三十井川	三十井川	不明	4.00	3.30	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅱ	Ⅱ						○					○													
216	沖谷橋	町道坂本初丁浦北垣内線	船津	船津	不明	6.30	4.00	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
217	大谷橋	町道坂本山手線	船津	船津	不明	8.00	4.00	1	RC橋	溝橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○														
218	滝の谷橋	町道坂本山手線	船津	船津	不明	2.80	3.50	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
219	岩の坂橋	町道岡本王子神岩の坂線	船津	船津	不明	3.00	2.80	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
220	小津茂橋	町道小津茂西田線	船津	船津	不明	4.50	3.00	1	鋼橋	桁橋	2022	Ⅱ	Ⅱ						○					○													
221	小津茂谷橋	町道小津茂西田線	船津	船津	1969	7.50	2.50	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
222	岩の谷橋	町道上滝本下滝本線	船津	船津	不明	6.00	4.90	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
223	森の宮前橋	町道上滝本森の宮線	船津	船津	不明	4.20	2.50	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅱ	Ⅰ						○					○													
224	滝ノ本橋	町道上滝本線	船津	船津	1968	7.60	3.70	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
225	滝の本奥橋	町道上滝本上の段線	船津	船津	1991	5.20	2.00	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅱ	Ⅱ						○					○													
226	伊佐の川大橋	町道本郷西原線	高津尾	西原	不明	11.10	4.00	1	RC橋	桁橋	2021	Ⅲ	Ⅱ		2021			○					○														
227	小畑橋	町道高津尾小畑線	西原	西原	1961	12.70	4.00	1	RC橋	桁橋	2025	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ			○					○										▲				表面保護等		6.3
228	樫山橋	町道高津尾小畑線・小畑八軒道線	西原	西原	1963	8.30	4.10	1	RC橋	床版橋	2025	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ			○					○														
229	大江橋	町道小畑八軒道線	西原	西原	1963	12.70	2.00	1	RC橋	桁橋	2025	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ			○					○								▲	●					断面修復	表面保護等	12.0
230	中の谷橋	町道中の樋線	高津尾	高津尾	不明	2.50	7.00	1	RC橋	溝橋	2025	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ			○					○														
231	平割橋	町道広瀬後万田古軒行線	高津尾	高津尾	1963	18.10	4.00	3	RC橋	床版橋	2021	Ⅲ	Ⅰ		2020			○					○														
232	堂の前橋	町道広瀬線	高津尾	高津尾	1972	13.70	3.00	1	RC橋	床版橋	2021	Ⅱ	Ⅰ					○					○														
233	滝尻橋	町道広瀬線	高津尾	高津尾	1989	15.20	3.00	1	RC橋	床版橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○														
234	池谷口橋	町道池谷線	高津尾	高津尾	1980	12.10	2.90	1	RC橋	床版橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○														
235	新開野1号橋	町道高津尾川八軒道線	高津尾川	高津尾川	1997	8.50	5.00	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
236	開野1号橋	町道高津尾川八軒道線	高津尾川	高津尾川	不明	7.50	2.00	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
237	露谷橋	町道坂野川露谷柳瀬線	坂野川	坂野川	不明	6.10	2.50	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
238	小久保橋	町道大又小久保線	大又	大又	不明	2.60	3.80	1	RC橋	床版橋	2024	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ		○					○															
239	次郎別當橋	町道本川本線	三佐	三佐	2007	14.20	6.00	1	PC橋	床版橋	2025	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ			○					○														
240	大串橋	町道本川本線	三佐	三佐	1975	8.50	3.00	1	RC橋	床版橋	2025	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ			○					○														
242	赤砂礫口橋	町道本川東谷線	三佐	三佐	不明	5.50	4.00	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅱ	Ⅱ						○					○													
243	田首谷1号橋	町道貝野線	田尻	田尻	不明	3.70	3.30	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅱ	Ⅱ						○					○													
244	田首谷2号橋	町道田首谷線	田尻	田尻	不明	2.40	3.20	1	RC橋	溝橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○													
245	周家橋	町道田尻谷線	田尻	田尻	1975	8.50	2.60	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
246	しらくら橋	町道田尻谷線	田尻	田尻	1979	8.10	2.90	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
247	本谷1号橋	町道田尻谷線	田尻	田尻	不明	3.60	2.50	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅱ	Ⅱ						○					○													
248	上田原橋	町道上田原河北河南連絡線	上田原	上田原	1980	90.00	3.00	2	鋼橋	桁橋	2025	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ			○					○														
249	庵の谷橋	町道前田伊藤線	三十木	三十木	不明	3.30	9.30	1	RC橋	溝橋+床版橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○													
250	姉子橋	町道姉子中央線	姉子	姉子	1957	10.00	3.70	1	RC橋	桁橋	2025	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	2021		○					○														
251	姉子口橋	町道姉子上の段線	姉子	姉子	1962	7.00	4.10	1	RC橋	床版橋	2025	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ			○					○														
252	原日浦橋	町道原日浦三十木線	原日浦	三十木	1983	117.20	3.00	3	鋼橋	桁橋+床版橋	2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		○					○														
253	宮の谷橋	町道平岩線	原日浦	原日浦	1970	2.90	2.70	1	RC橋	床版橋	2024	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ		○					○														
254	みやのまえ橋	町道三十川高津尾川線	三十井川	三十井川	1963	14.60	2.00	1	RC橋	桁橋	2025	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	2021		○					○														
255	井戸谷橋	町道原日浦上の段線	原日浦	原日浦	1981	5.30	3.10	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
256	西の谷橋	町道原日浦上の段線	原日浦	原日浦	1981	6.80	3.30	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
257	原谷橋	町道原日浦上の段線	原日浦	原日浦	1981	5.20	3.40	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
258	岡橋	町道長子八幡宮線	小釜本	小釜本	1975	2.50	2.50	1	RC橋	床版橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○													
259	上平岩橋	町道上平岩線	原日浦	原日浦	1991	7.60	3.00	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
260	北地橋	町道三佐北地戸崎線	三佐	三佐	不明	3.00	2.70	1	RC橋	床版橋	2023	Ⅰ	Ⅰ							○					○													
261	奥の谷1号橋	町道三佐奥の谷線	三佐	三佐	1991	3.90	3.50	1	RC橋	床版橋	2023	Ⅰ	Ⅰ							○					○													
262	下田原橋	町道下田原糸河谷線	下田原	下田原	1976	110.00	5.00	3	鋼橋	桁橋	2025	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ			○					○														
263	見張橋	町道坂野川姉子線・下田原糸河谷線	下田原	下田原	1980	6.60	4.60	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅱ	Ⅱ						○					○													
264	糸河谷橋	町道下田原糸河谷線	高津尾	高津尾	1991	4.40	5.00	1	PC橋	溝橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○													
265	新あやめ橋	町道下田原高津尾線	高津尾	高津尾	2007	107.40	10.80	2	鋼橋	桁橋	2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		○					○														
266	鳴滝歩道橋	町道中木佐井線	高津尾	高津尾	2007	80.00	2.00	1	鋼橋	吊橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○													
267	新庚申橋	町道川原河初湯川線	皆瀬	皆瀬	不明	7.40	5.30	1	RC橋	床版橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○													
268	木地屋谷橋	町道川原河初湯川線	初湯川	初湯川	不明	4.40	4.50	1	RC橋	床版橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○													
269	愛口橋	町道滝頭平線	初湯川	初湯川	1970	13.60	5.00	1	RC橋	床版橋	2021	Ⅰ	Ⅱ					○					○													
270	的場谷橋	町道初湯川上初湯川線	初湯川	初湯川	不明	4.50	3.70	1	RC橋	床版橋	2024	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ		○					○														
271	佐々木谷橋	町道初湯川上初湯川線	初湯川	初湯川	不明	4.60	4.60	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
272	丈谷橋	町道初湯川上初湯川線	初湯川	初湯川	不明	3.90	4.30	1	RC橋	床版橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○													
273	入谷橋	町道初湯川上初湯川線	上初湯川	上初湯川	不明	7.10	4.30	1	RC橋	床版橋	2023	Ⅱ	Ⅱ							○					○													
274	葛谷橋	町道初湯川上初湯川線	上初湯川	上初湯川	1964	8.40	4.40	1	RC橋	床版橋	2021	Ⅰ	Ⅱ					○					○													
275	菅蔵谷橋	町道土居滝の上線	寒川	寒川	不明	3.50	4.10	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
276	岳谷橋	町道土居滝の上線	寒川	寒川	不明	5.60	4.00	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
277	宇治原橋	町道土居滝の上線	寒川	寒川	不明	4.50	4.10	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅱ	Ⅱ						○					○													
278	湯久保橋	町道土居滝の上線	寒川	寒川	不明	2.50	3.60	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅱ	Ⅱ						○					○													
279	小家谷橋	町道土居滝の上線	寒川	寒川	不明	6.00	3.80	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅱ	Ⅱ						○					○													
280	小谷橋	町道上初湯川小川線	上初湯川	上初湯川	1965	6.20	4.30	1	RC橋	床版橋	2023	Ⅱ	Ⅱ							○					○													
281	支本谷橋	町道上初湯川小川線	上初湯川	上初湯川	1965	6.00	5.00	1	RC橋	床版橋	2023	Ⅲ	Ⅰ		2022					○					○													
282	石楠花橋	町道上初湯川小川線	上初湯川	上初湯川	1965	9.80	4.40	1	RC橋	桁橋	2023	Ⅲ	Ⅰ		2022					○					○													
283	桔梗橋	町道上初湯川小川線	上初湯川	上初湯川	1965	8.10	5.60	1	RC橋	桁橋	2023	Ⅲ	Ⅰ		2022					○					○													
284	叶橋	町道上初湯川小川線	上初湯川	上初湯川	1965	14.30	5.80	1	RC橋	桁橋	2023	Ⅲ	Ⅰ		2022					○					○													
285	扇橋	町道上初湯川小川線	上初湯川	上初湯川	1965	5.90	4.50	1	RC橋	床版橋	2023	Ⅲ	Ⅰ		2022					○					○													
286	水谷橋	町道上初湯川小川線	上初湯川	上初湯川	1965	4.10	4.00	1	RC橋	床版橋	2023	Ⅲ	Ⅰ		2022					○					○													
287	柊橋	町道上初湯川小川線	上初湯川	上初湯川	1965	7.80	6.20	1	RC橋	桁橋	2023	Ⅲ	Ⅰ		2022					○					○													
288	簔橋	町道上初湯川小川線	上初湯川	上初湯川	1965	14.20	4.00	1	RC橋	桁橋	2023	Ⅲ	Ⅰ		2022					○					○													
289	小川2号橋	町道上初湯川小川線	寒川	寒川	1965	6.00	4.40	1	RC橋	床版橋	2023	Ⅱ	Ⅱ							○					○													
290	小川3号橋	町道上初湯川小川線	寒川	寒川	1965	5.00	4.30	1	RC橋	床版橋	2023	Ⅰ	Ⅰ							○					○													
291	小川4号橋	町道上初湯川小川線	寒川	寒川	1965	5.90	4.40	1	RC橋	床版橋	2023	Ⅲ	Ⅰ		2022					○					○													

道路橋点検計画・修繕計画

別紙

管理番号	橋梁名	路線名	所在地（大字）		架設年次	橋長（m）	幅員（m）	径間数	橋梁種別	構造形式	最新点検年度	点検診断結果			補修年（完了）	点検計画【○】										修繕計画【▲設計●工事】										対策内容		対策費用
			起点	終点								1巡目	2巡目	3巡目		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			（百万円）
292	小川5号橋	町道上初湯川小川線	寒川	寒川	1965	5.90	4.40	1	RC橋	床版橋	2023	Ⅰ	Ⅰ							○					○												
293	小川6号橋	町道上初湯川小川線	寒川	寒川	1965	5.00	4.30	1	RC橋	床版橋	2023	Ⅱ	Ⅱ							○					○												
294	小川7号橋	町道上初湯川小川線	寒川	寒川	1965	8.00	4.60	1	RC橋	桁橋	2023	Ⅲ	Ⅰ		2022					○					○												
295	小川8号橋	町道上初湯川小川線	寒川	寒川	1965	8.00	4.60	1	RC橋	桁橋	2023	Ⅲ	Ⅰ		2022					○					○												
296	小川9号橋	町道上初湯川小川線	寒川	寒川	1965	6.00	4.50	1	RC橋	床版橋	2023	Ⅱ	Ⅱ							○					○												
297	小川10号橋	町道上初湯川小川線	寒川	寒川	1965	14.00	4.20	1	RC橋	桁橋	2023	Ⅱ	Ⅱ							○					○												
298	小川11号橋	町道上初湯川小川線	寒川	寒川	1965	6.00	4.50	1	RC橋	床版橋	2023	Ⅲ	Ⅰ		2022					○					○												
299	小川12号橋	町道上初湯川小川線	寒川	寒川	1965	6.00	4.40	1	RC橋	床版橋	2023	Ⅱ	Ⅱ							○					○												
300	降所橋	町道上初湯川小川線	寒川	寒川	1965	13.50	4.00	1	鋼橋	桁橋	2023	Ⅱ	Ⅱ							○					○												
301	松尾橋	町道上初湯川小川線	寒川	寒川	1965	12.30	4.00	1	鋼橋	桁橋	2023	Ⅲ	Ⅱ		2022					○					○												
302	井の谷橋	町道上初湯川小川線	寒川	寒川	1965	12.50	4.00	1	鋼橋	桁橋	2023	Ⅱ	Ⅱ							○					○												
303	大橋	町道鳥井原阿田木線	皆瀬	皆瀬	不明	8.60	3.50	1	RC橋	桁橋	2022	Ⅲ	Ⅰ		2021				○					○													
304	加門谷橋	町道鳥井原阿田木線	皆瀬	皆瀬	2012	7.10	3.60	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
305	阿田木橋	町道阿田木線	皆瀬	皆瀬	2017	6.90	3.00	1	RC橋	溝橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○													
306	庚申橋	町道打尾浅間峠線	皆瀬	皆瀬	不明	3.20	3.70	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
307	北谷橋	町道打尾浅間峠線	皆瀬	皆瀬	不明	2.70	3.20	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅱ	Ⅱ						○					○													
308	梅坂谷橋	町道打尾浅間峠線	皆瀬	皆瀬	不明	3.80	3.20	1	RC橋	床版橋	2024	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ		○					○																
309	大畠谷橋	町道打尾浅間峠線	皆瀬	皆瀬	不明	2.20	3.30	1	RC橋	床版橋	2024	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	2021	○					○																
310	池之谷橋	町道打尾浅間峠線	皆瀬	皆瀬	不明	2.90	3.30	1	RC橋	床版橋	2024	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ		○					○																
311	原井郷橋	町道愛川線	初湯川	初湯川	1974	5.50	4.10	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅱ	Ⅱ						○					○													
312	甲良谷橋	町道愛川線	初湯川	初湯川	1975	7.60	5.40	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅲ	Ⅰ		2021				○					○													
315	キジヤ谷橋	町道愛川線	愛川	愛川	不明	3.30	4.80	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
316	小串橋	町道木滝線	愛川	愛川	1968	12.60	3.10	1	RC橋	桁橋	2021	Ⅱ	Ⅱ					○					○														
317	西前橋1	町道弓場1号線	愛川	愛川	不明	13.00	1.50	1	RC橋	桁橋	2021	Ⅱ	Ⅱ					○					○														
318	射場堀内橋	町道弓場2号線	愛川	愛川	不明	13.00	2.70	1	RC橋	床版橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○														
319	王丸谷橋	町道滝尻線	愛川	愛川	不明	5.60	4.50	1	RC橋	床版橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○														
320	東又橋	町道滝尻線	愛川	愛川	不明	7.80	5.40	1	RC橋	桁橋+床版橋	2022	Ⅲ	Ⅱ		2021				○					○													
321	池の谷橋	町道竿本愛口線	熊野川	熊野川	不明	6.15	5.00	1	RC橋	床版橋	2023	Ⅰ	Ⅰ							○					○													
322	戸地木谷橋	町道竿本愛口線	熊野川	熊野川	不明	2.05	4.00	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
323	仙谷橋	町道上の段1号線	熊野川	熊野川	1972	8.10	4.20	1	RC橋	床版橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○													
324	山本橋	町道愛口笠松線	初湯川	初湯川	不明	2.20	2.70	1	RC橋	床版橋	2024	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ		○					○																
325	五味谷橋	町道串本猪谷線	初湯川	初湯川	不明	3.30	4.00	1	RC橋	床版橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○													
326	串前橋	町道高野上西の川線	寒川	寒川	1972	9.60	4.50	1	RC橋	床版橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○													
327	小瀬口橋	町道西の谷線	寒川	寒川	1990	7.50	6.00	1	RC橋	床版橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○													
328	面谷口橋	町道西の谷線	寒川	寒川	1991	6.50	4.10	1	RC橋	床版橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○													
329	大谷橋	町道大谷線	浅間	浅間	不明	4.00	6.00	1	RC橋	床版橋	2023	Ⅲ	Ⅰ		2022					○					○													
330	しんの谷橋	町道浅間竿本線	浅間	浅間	不明	2.20	2.10	1	RC橋	アーチ橋	2024	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ		○					○										▲	●				表面保護等		2.7
331	上池の谷橋	町道竿本愛口線	熊野川	熊野川	不明	4.40	1.20	1	RC橋	床版橋	2023	Ⅰ	Ⅰ							○					○													
332	戸瀬谷1号橋	町道戸瀬峠線	愛川	愛川	不明	2.50	1.00	1	RC橋	床版橋	2023	Ⅰ	Ⅰ							○					○													
333	葛藪橋	町道葛谷線	上初湯川	上初湯川	不明	4.20	2.80	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
334	権平橋	町道不動滝線	初湯川	初湯川	不明	4.80	2.50	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
335	浦木谷橋	町道土居線	寒川	寒川	不明	6.10	4.60	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅱ	Ⅰ						○					○													
336	西俗橋	町道舟原線	寒川	寒川	1973	9.90	3.00	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅱ	Ⅲ						○					○				▲	●							根継ぎ工		3.0
337	天倉橋	町道舟原線	寒川	寒川	不明	3.50	2.90	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
338	小平橋	町道舟原線	寒川	寒川	不明	5.60	2.90	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅱ	Ⅰ						○					○													
339	根藤橋	町道舟原線	寒川	寒川	不明	5.90	2.90	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅱ	Ⅰ						○					○													
340	井戸の谷橋	町道滝の上西の川線	寒川	寒川	不明	6.90	1.20	1	鋼橋	桁橋	2022	Ⅱ	Ⅱ						○					○													
341	月平橋	町道滝の上西の川線	寒川	寒川	不明	8.40	1.50	1	鋼橋	桁橋	2022	Ⅱ	Ⅱ						○					○													
342	田中橋	町道朔日上西の川線	寒川	寒川	不明	14.40	2.00	1	RC橋	床版橋	2021	Ⅰ	Ⅱ					○					○													
343	山口堀内橋	町道下板谷山線	寒川	寒川	不明	14.00	3.20	1	RC橋	床版橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○													
344	硲の谷橋	町道弥谷線	弥谷	弥谷	不明	5.70	3.70	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅱ	Ⅱ						○					○													
345	西谷橋	町道弥谷線	弥谷	弥谷	1991	6.50	3.00	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
346	無名橋	町道高野下長志線	寒川	寒川	不明	13.75	2.50	1	RC橋	床版橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○													
347	下奥谷橋	町道坂本線	愛川	愛川	不明	6.00	2.50	1	RC橋	床版橋	2024	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ		○					○																
348	上奥谷橋	町道坂本線	愛川	愛川	不明	3.75	2.50	1	RC橋	床版橋	2024	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ		○					○																
349	一の瀬谷橋	町道中谷線	上初湯川	上初湯川	不明	4.70	3.00	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
350	無名橋	町道長峪線	初湯川	初湯川	不明	5.00	2.80	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅰ	Ⅰ						○					○													
351	渡瀬橋	町道栗の木桑の木線	初湯川	初湯川	不明	6.00	4.00	1	RC橋	桁橋	2022	Ⅲ	Ⅰ		2022					○					○													
352	田ノ尻橋	町道栗の木桑の木線	初湯川	初湯川	不明	8.50	4.70	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅲ	Ⅰ		2022					○					○													
353	無名橋	町道浅間竿本線	熊野川	熊野川	1981	12.30	2.10	1	鋼橋	桁橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○													
354	露谷橋	町道皆瀬線	皆瀬	皆瀬	不明	5.20	3.40	1	RC橋	床版橋	2022	Ⅱ	Ⅱ						○					○													
355	常盤橋	町道愛川皆瀬峠線	愛川	愛川	1977	17.90	2.00	1	鋼橋	桁橋	2025	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ			○					○															
356	明神橋	町道打尾浅間峠線	浅間	浅間	1988	108.00	5.00	3	鋼橋	桁橋	2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		○					○																
357	愛徳橋	町道滝頭平線	初湯川	初湯川	1995	98.00	7.00	2	鋼橋	桁橋	2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		○					○																
358	楠の木橋	町道楠木橋線	熊野川	熊野川	1982	106.74	5.00	3	鋼橋	桁橋+床版橋	2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		○					○																
359	笠松橋	町道笠松平線	初湯川	初湯川	1993	110.80	2.00	2	鋼橋	桁橋+吊橋	2021	Ⅰ	Ⅱ					○					○													
360	平和橋	町道友渕線	熊野川	熊野川	2014	105.00	5.00	3	鋼橋	桁橋	2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		○					○																
361	堀内原大橋	町道堀内原線	上初湯川	上初湯川	1978	29.00	4.00	1	鋼橋	桁橋	2025	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ								○															
362	津島橋	町道上初湯川線	上初湯川	上初湯川	1993	35.80	5.00	1	鋼橋	桁橋	2025	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ								○															
363	岡田橋	町道上初湯川線	上初湯川	上初湯川	2009	40.10	5.00	1	鋼橋	桁橋	2025	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ								○															
364	塔の島橋	町道初湯川上初湯川線	初湯川	初湯川	1969	15.10	5.00	1	RC橋	床版橋	2025	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ								○															
365	桑堀内橋	町道川原河初湯川線	初湯川	初湯川	1974	39.20	6.00	2	鋼橋	桁橋+床版橋	2025	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ								○										▲			●	表面保護等		24.0
366	堂浦橋	町道猪谷線	初湯川	初湯川	1961	21.60	3.00	1	鋼橋	桁橋	2025	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	2023							○															
367	柚の木橋	町道初湯川上初湯川線	初湯川	初湯川	1983	70.00	4.00	1	鋼橋	トラス橋	2025	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ								○															
368	蓬来橋	町道小畑小滝浦線	串本	串本	1987	218.00	4.00	3	鋼橋	桁橋+アーチ橋	2025	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ								○															
369	常盤橋	町道串本猪谷線	串本	串本	1985	187.00	4.00	3	鋼橋	桁橋+アーチ橋	2025	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ								○															
370	鵜崩橋	町道鵜崩舟原線	串本	串本	1985	172.70	4.00	5	鋼橋	桁橋	2025	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ								○															
371	山中橋	町道滝の上小川線	寒川	寒川	1970	16.20	2.50	1	RC橋	床版橋	2021	Ⅱ	Ⅱ					○					○													
372	萬歳橋	町道土居滝の上線	寒川	寒川	1989	24.80	5.00	1	鋼橋	桁橋	2021	Ⅰ	Ⅱ					○					○													
373	朔日橋	町道土居滝の上線	寒川	寒川	1979	15.00	4.00	1	鋼橋	桁橋	2021	Ⅱ	Ⅱ					○					○													
374	下西の川橋	町道西の川猪谷線	寒川	寒川	1969	23.54	2.00	1	鋼橋	桁橋	2021	Ⅰ	Ⅱ					○					○													
375	長井橋	町道土居中村線	寒川	寒川	1996	26.00	4.00	1	鋼橋	桁橋	2021	Ⅰ	Ⅱ					○					○													
376	宮前橋	町道土居下長志線	寒川	寒川	1995	25.00	5.00	1	鋼橋	桁橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○													
377	高野橋	町道芝平線	寒川	寒川	1996	36.00	4.00	1	鋼橋	桁橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○													
378	新開橋	町道高野下長志線	寒川	寒川	1972	18.50	4.00	1	鋼橋	桁橋	2021	Ⅰ	Ⅱ					○					○													
379	中平橋	町道下板上山路線	寒川	寒川	1996	28.70	3.00	1	鋼橋	桁橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○													
380	長志橋	町道下板下長志線	寒川	寒川	1988	29.80	5.00	3	鋼橋	桁橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○													
381	串の平橋	町道小棚線	寒川	寒川	1979	22.52	3.00	1	鋼橋	桁橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○													

道路橋点検計画・修繕計画

別紙

管理番号	橋梁名	路線名	所在地（大字）		架設年次	橋長（m）	幅員（m）	径間数	橋梁種別	構造形式	最新点検年度	点検診断結果			補修年（完了）	点検計画【○】										修繕計画【▲設計●工事】										対策内容		対策費用
			起点	終点								1巡目	2巡目	3巡目		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			（百万円）
382	丸山橋	町道川原河初湯川線	川原河	皆瀬	2014	73.50	5.00	1	鋼橋	桁橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○														
383	川上橋	町道川原河鳥井原線	川原河	皆瀬	1955	107.20	5.50	3	鋼橋	桁橋+トラス橋	2025	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ			○					○										▲	●			表面保護等		25.8
384	広原橋	町道不動滝線	初湯川	初湯川	1955	18.00	2.00	2	RC橋	桁橋	2025	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ			○					○									▲	●			洗掘対策	表面保護等	13.0
385	不動橋	町道不動滝線	初湯川	初湯川	2012	20.90	2.00	1	RC橋	床版橋	2025	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ			○					○														
386	沖野橋	町道高野下長志線	寒川	寒川	1983	32.70	4.00	1	鋼橋	桁橋	2025	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ			○					○														
387	明神橋	町道土居線	寒川	寒川	1935	18.10	4.10	2	RC橋	桁橋+床版橋	2025	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ			○					○									▲	●			断面修復	表面保護等	20.0
388	井戸の上橋	町道高野上西の川線	寒川	寒川	1986	23.59	4.00	1	鋼橋	桁橋	2025	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ			○					○														
389	樫の木谷橋	町道初湯川上初湯川線	初湯川	初湯川	1985	24.06	4.00	1	PC橋	桁橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○														
390	なめら橋	町道初湯川上初湯川線	初湯川	初湯川	1986	28.95	4.00	1	鋼橋	桁橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○														
391	大谷橋	町道初湯川上初湯川線	初湯川	初湯川	1986	29.20	4.10	1	鋼橋	桁橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○														
392	上穂の川橋	町道穂崩舟原線	串本	串本	1985	70.00	7.00	2	鋼橋	桁橋	2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		○					○																
393	舟原橋	町道穂崩舟原線	寒川	寒川	1987	24.00	7.00	1	PC橋	桁橋	2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		○					○																
394	下向瀬橋	町道愛口笠松線	初湯川	初湯川	1985	32.80	4.00	1	鋼橋	桁橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○														
395	新梅原橋	町道梅原線	寒川	寒川	1987	24.56	5.00	1	鋼橋	桁橋	2025	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ			○					○														
396	むかい橋	町道下西の川線	寒川	寒川	1986	14.55	3.00	1	RC橋	床版橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○														
397	岡崎橋	町道高野上西の川線	寒川	寒川	1988	17.46	3.00	1	鋼橋	桁橋	2021	Ⅰ	Ⅱ					○					○														
398	西の谷橋	町道西の谷線	寒川	寒川	1988	17.00	4.00	1	鋼橋	桁橋	2021	Ⅰ	Ⅱ					○					○														
399	中屋橋	町道長峪線	初湯川	初湯川	1987	31.90	3.00	2	鋼橋	桁橋	2021	Ⅱ	Ⅱ					○					○														
400	大津呂橋	町道栗の木桑の木線	初湯川	初湯川	1981	65.00	7.00	1	鋼橋	ラーメン橋	2021	Ⅱ	Ⅱ					○					○														
401	橋の谷橋	町道栗の木桑の木線	串本	串本	1985	28.06	4.00	1	PC橋	桁橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○														
402	から谷橋	町道栗の木桑の木線	串本	串本	1986	20.46	4.00	1	鋼橋	桁橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○														
403	はらほて橋	町道栗の木桑の木線	串本	串本	1985	52.00	4.00	1	鋼橋	桁橋	2021	Ⅰ	Ⅱ					○					○														
404	小畑谷橋	町道栗の木桑の木線	串本	串本	1983	70.00	4.00	1	鋼橋	トラス橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○														
405	宮ノ谷橋	町道栗の木桑の木線	串本	串本	1983	70.00	4.00	1	鋼橋	トラス橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○														
406	古川橋	町道栗の木桑の木線	串本	串本	1987	18.46	4.00	1	鋼橋	桁橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○														
407	山串谷橋	町道栗の木桑の木線	串本	串本	1987	25.00	4.50	1	鋼橋	桁橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○														
408	中谷橋	町道栗の木桑の木線	串本	串本	1986	100.00	4.00	2	鋼橋	桁橋+アーチ橋	2025	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ			○					○														
409	串谷橋	町道栗の木桑の木線	串本	串本	1986	97.00	4.00	2	鋼橋	桁橋	2025	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ			○					○														
410	出瀬橋	町道栗の木桑の木線	串本	串本	1985	33.00	4.00	1	鋼橋	桁橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○														
411	越方橋	町道越方発電所線	皆瀬	上越方	1993	72.10	5.00	1	鋼橋	アーチ橋	2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		○					○																
412	西前橋2	町道弓場１号線	愛川	愛川	2000	15.50	4.10	1	PC橋	床版橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○														
413	皆瀬橋	町道皆瀬川原河線	皆瀬	川原河	2014	161.00	8.00	3	鋼橋	桁橋+床版橋	2025	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ			○					○														
414	木滝谷橋	町道滝頭峠線	滝頭	滝頭	1976	15.00	7.60	1	RC橋	床版橋	2021	Ⅰ	Ⅱ					○					○														
415	小熊入野2号線2号橋	町道小熊入野2号線	入野	入野	不明	3.30	2.30	1	RC橋	床版橋	2023	Ⅰ	Ⅰ							○					○												
416	池谷橋	町道池谷線	高津尾	高津尾	不明	10.00	2.40	1	鋼橋	桁橋	2023	Ⅰ	Ⅰ							○					○												
417	折戸橋	町道上長志線	寒川	寒川	不明	7.00	1.00	1	鋼橋	桁橋	2023	Ⅰ	Ⅰ							○					○												
418	切瀬谷橋	町道高野下長志線	寒川	寒川	不明	2.30	5.00	1	RC橋	溝橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					○					○														
419	下垣内橋	町道滝の上西の川線	寒川	寒川	不明	5.20	1.30	1	鋼橋	桁橋	2023	Ⅰ	Ⅰ							○					○												
420	猪谷上橋	町道佐々木猪谷線	初湯川	初湯川	1957	22.20	1.20	1	鋼橋	吊橋	2023	Ⅰ	Ⅰ							○					○												
421	中谷下橋	町道中ノ庄線	上初湯川	上初湯川	不明	35.60	1.60	1	鋼橋	吊橋	2023	Ⅲ	Ⅰ		2022					○					○												
422	玄子ホタル橋	町道玄子線	玄子	玄子	2021	10.60	2.50	1	鋼橋	桁橋	2021		Ⅰ					○					○														
424	伊藤川藤野川線4号橋	町道伊藤川藤野川線	藤野川	藤野川	2022	2.80	5.00	1	PC橋	溝橋	2022		Ⅰ						○				○														
425	戸瀬谷橋	町道愛川線	愛川	愛川	2022	4.00	6.00	1	PC橋	溝橋	2022		Ⅰ						○				○														
426	管林山北線1号橋	町道管林山北線	土生	土生	2022	15.30	2.50	1	PC橋	桁橋	2022		Ⅰ						○				○														
427	かじやし橋	町道土生中間出線	土生	土生	2020	14.30	2.50	1	PC橋	床版橋	2021		Ⅰ					○					○														
428	今井田橋	町道江川上和佐線	江川	江川	2019	29.50	5.00	1	PC橋	床版橋	2022		Ⅰ						○				○														
429	高橋	町道下和佐野口線	和佐	和佐	2018	28.50	2.02	1	鋼橋	桁橋	2023		Ⅰ							○					○												
430	備後橋	町道宝重寺線	江川	江川	2019	27.00	2.00	1	鋼橋	桁橋	2022		Ⅰ						○				○														
431	重家橋	町道森屋重家線	江川	江川	2019	22.80	5.00	1	PC橋	桁橋	2022		Ⅰ						○				○														
432	小熊矢田線1号橋	町道小熊矢田線	小熊	小熊	1991	6.90	5.00	1	PC橋	桁橋	2023		Ⅰ							○					○												
433	小熊跨道橋	町道牛ノ谷線	小熊	小熊	2019	30.10	5.00	1	鋼橋	溝橋	2024			Ⅰ		○					○																
434	風呂の谷橋	町道大又岡本線	佐井	佐井	2023	2.20	7.00	1	PC橋	溝橋	2024			Ⅰ		○					○																
435	城ヶ原橋	町道土生鎖巻線	土生	土生	2024	15.10	2.50	1	PC橋	桁橋	－							○					○														
436	風呂之上橋	町道土生下出線	土生	土生	2024	15.90	3.00	1	PC橋	桁橋	－							○					○														
202	上垣内3号橋（移管により廃橋）	町道出合津木線	高津尾	高津尾	不明	4.40	2.20	1	PC橋	溝橋	2019	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ																							
45	城ヶ原橋（架替えにより廃橋）	町道土生鎖巻線	土生	土生	不明	14.00	2.60	2	鋼橋	桁橋	2021	Ⅲ	Ⅲ		2023																						
47	風呂之上橋（架替えにより廃橋）	町道土生下出線	土生	土生	不明	13.30	3.00	1	鋼橋	桁橋	2019	Ⅱ	Ⅱ			砂防事業にて架替え																						